
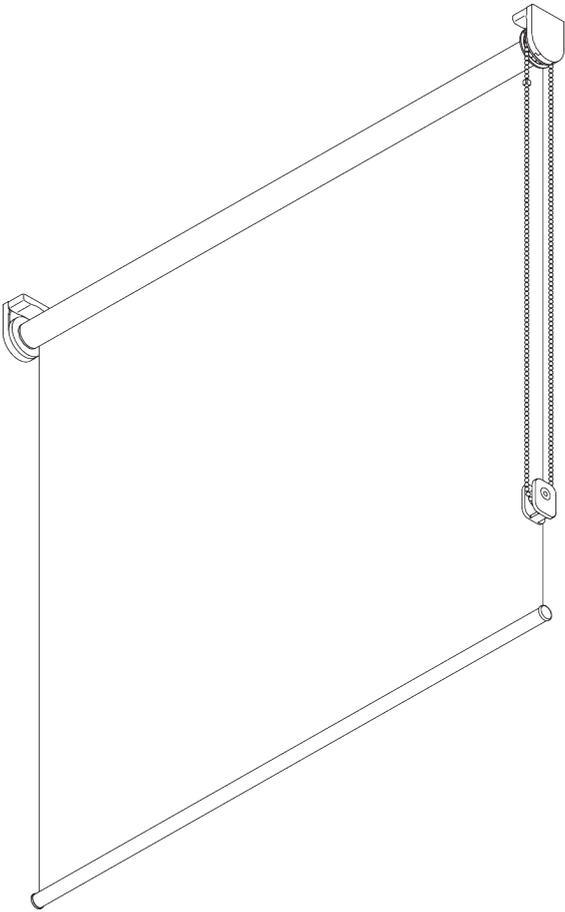


SG 4905



PRODUCT INFORMATION / 製品情報【海外取寄せ品】


- 操作方法: チェーン操作
- 製作範囲: S(スモール)
- 設置範囲: 天井、正面壁、カーテン&ブラインドボックス
- カラー: 20 カラー (Colorama colour) + シルバー
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください

Features / 特徴:


- ステンレススチールのビードチェーンを採用
- 設置が容易なクリックインブラケット

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様


A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲



1.6 m



25 cm




3 m



4.8 m²



1.3 kg



推奨される幅/高さの
最大比率 1:3

ファブリックの厚みによる 最大製品高さの条件

正面壁付の場合 (ファブリックスクリーンの窓側巻き上げ)


Fabric thickness	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55
Max. system drop	cm	300	300	300	300	290	260	240	210	190

天井付/正面壁付の場合 (ファブリックスクリーンの室内側巻き上げ)


Fabric thickness	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55
Max. system drop	cm	300	300	300	300	300	300	290	260	240

B. PROFILE / レール

レールの情報




SG 10533
チューブ ø 45 mm



SG 10687
ボトムバー

**C. HOW TO
MEASURE /
測定方法**

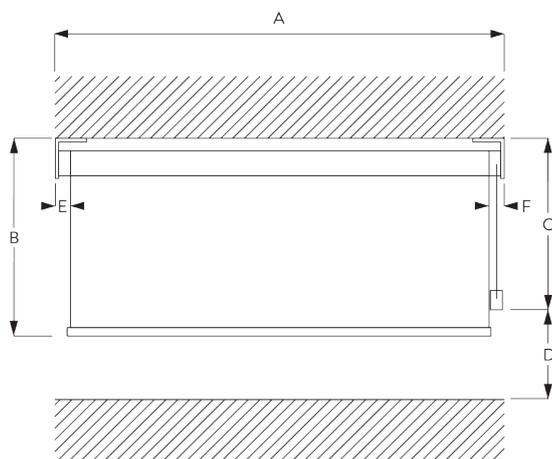

- A: 製品幅
- B: 製品高さ
- C: 操作チェーンの長さ
- D: セーフティリテナー SG 10731の設置は床から 150 cm以上の位置を推奨 (チャイルドセーフティ基準)
- E: 左サイドのライトギャップ: 16 mm
- F: 右サイドのライトギャップ: 21 mm

FITTING / 設置範囲



**A. FITTING
INFORMATION /
設置範囲情報**

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


ブラケット類の位置




**B. CEILING
FITTING /
天井設置**




SG 10679
ブラケット



SG 10680
ブラケット





SG 10683
ブラケットカバー




SG 10684
カバー


C. WALL FITTING /
正面壁設置




SG 10679
ブラケット



SG 10680
ブラケット





SG 10683
ブラケットカバー




SG 10684
カバー


D. RECESS
FITTING /
リセスフィッティング

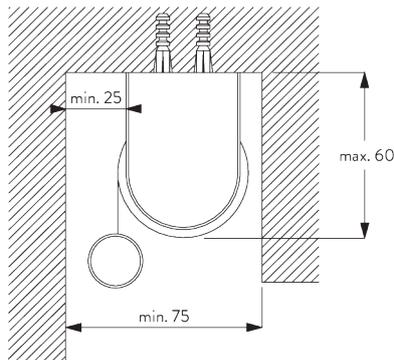


SG 10679
ブラケット



SG 10680
ブラケット





SG 10683
ブラケットカバー





SG 10684
カバー


**E. FITTING WITH
SIDE GUIDE
OPTION /
サイドガイドオプション
の取付け**




製品1台のみ




製品2台連結時 (サイドバイサイド インストール)




SG 8235
サイドガイドワイヤーベース
ショート




SG 8236
サイドガイドワイヤーベース
ロング




SG 8237
サイドガイドワイヤー ホルダー




SG 8249
サイドガイドデバイス




SG 10643
サイドガイドワイヤー ϕ
1.3x4.2 m




SG 10669
サイドガイド ダブルベース ロング




SG 10673
サイドガイド ダブルベース
ショート




SG 10676
デバイス



SG 10686
サイドガイド エンドカバー




SG 10701
サイドガイド ダブルワイヤーホルダー



SG 10706
サイドガイドワイヤー ϕ 1.3x2.6 m


SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. FABRIC ROLL-OFF / ファブリックの降下方向

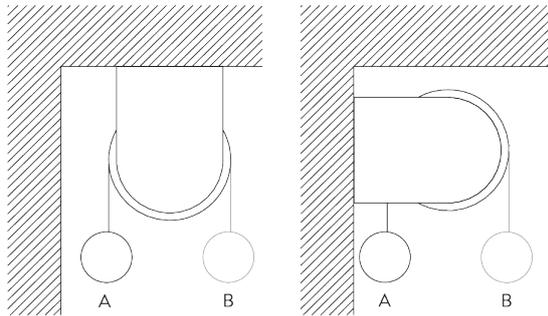

A:ファブリックをウィンドウサイドから降下 (標準)
B:ファブリックをルームサイドから降下 (オプション)

B. SIDE GUIDES / サイドガイド仕様

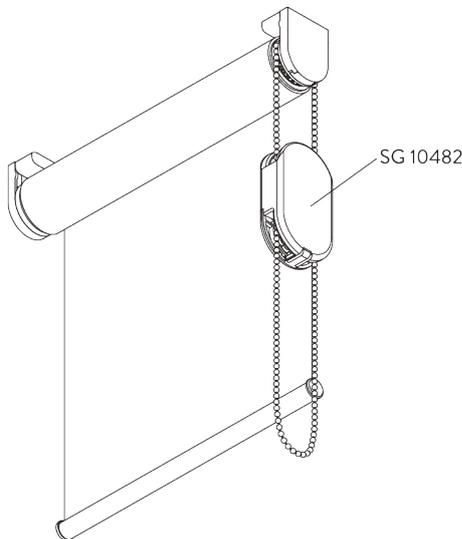

Additional parts / 追加部品:

- 2x SG 8235 サイドガイドワイヤーベース ショート
- 2x SG 8237 サイドガイドワイヤーフォルダー
- 2x SG 8249 サイドガイドデバイス
- 2x SG 10676 デバイス
- 2x SG 10686 サイドガイドエンドカバー
- 2x SG 10706 サイドガイドワイヤー ϕ 1.3 mm x 2.6 m


Optional parts / オプションのコンポーネント:

- 2x SG 8236 サイドガイドワイヤーベース ロング
- 2x SG 10643 サイドガイドワイヤー ϕ 1.3 mm x 4.2 m
- 1x SG 10669 サイドガイドダブルベース ロング
- 1x SG 10673 サイドガイドダブルベース ショート
- 1x SG 10701 サイドガイドダブルワイヤーフォルダー

Note / 注意:

- サイドガイドオプションを使用すると、ライトギャップが増加します
- 垂直から最大15°角度をつけられます

C. CHILD SAFETY
DEVICE /
チャイルドセーフティ デ
バイス







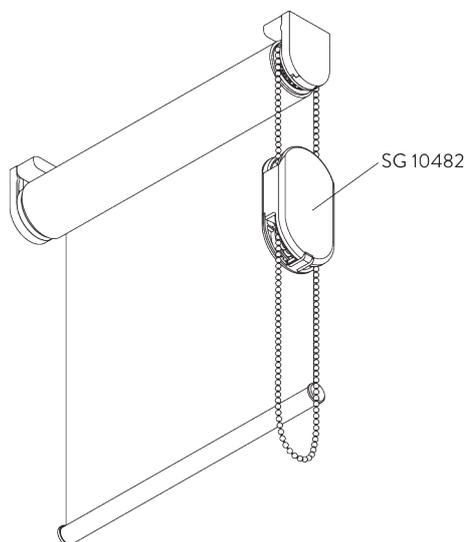


チャイルドセーフティデバイス SG 10482は、チェーンを引く力が6 kgを超えると分離します。




チャイルドセーフティデバイスのチェーンループが床から少なくとも60 cm離れるように設置します。

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

	SG 4187 PVC プレート 8 mm
	SG 4226 ダブルテープ 30 mm
	SG 10530 メタルビードチェーン ϕ 4 mm
	SG 10533 チューブ ϕ 45 mm
	SG 10670 チェンドライブ Max 1.3 kg
	SG 10679 ブラケット
	SG 10680 ブラケット
	SG 10681 チューブアダプター
	SG 10683 ブラケットカバー
	SG 10684 カバー
	SG 10685 エンドカバー
	SG 10687 ボトムバー
	SG 10709 チェーンストップ
	SG 10731 チャイルドセーフティリテイナーセット

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

	SG 8235 サイドガイドワイヤーベース ショート
	SG 8236 サイドガイドワイヤーベース ロング
	SG 8237 サイドガイドワイヤーホルダー
	SG 8249 サイドガイドデバイス
	SG 10482 チャイルドセーフティデバイスセット メタルチェーン ϕ 4.0 mm
	SG 10643 サイドガイドワイヤー ϕ 1.3x4.2 m
	SG 10669 サイドガイドダブルベース ロング
	SG 10673 サイドガイドダブルベース ショート
	SG 10676 デバイス
	SG 10686 サイドガイドエンドカバー
	SG 10701 サイドガイドダブルワイヤーホルダー
	SG 10706 サイドガイドワイヤー ϕ 1.3x2.6 m
	SG 10710 チェンドライブ Max 0.9 kg