SG 4980

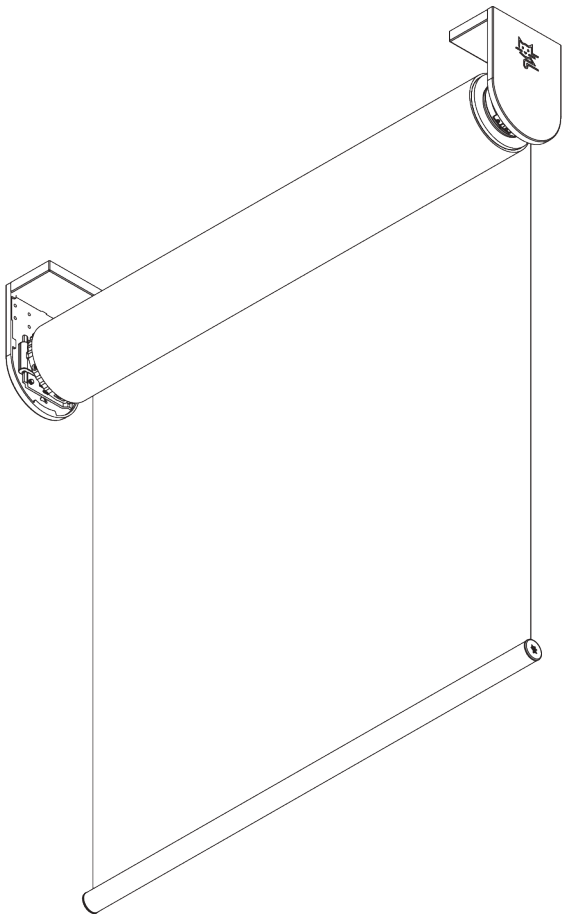

PRODUCT INFORMATION / 製品情報【海外取寄せ品】

- **操作方法:** 電動操作
- **製作範囲:** *L(ラージ)*
- **設置範囲:** 天井、正面壁、カーテン&ブラインドボックス
- **カラー:** ホワイト、グレー、ブラック、特注色も対応可
- **ファブリック:** サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください

***Features* / 特徴:**

- 最も静音で高速なモーターを搭載
- 低速停止機能
- オプションによる多彩な制御対応
- ファブリックの左右傾き調整機能

04/2026/V1

SilentGliss

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲

4 m



*95 cm**
*モーター仕様表を ご参照ください



12 m

36 m²

23 kg



推奨される幅/高さの
最大比率 *1:3*

最大スクリーン面積

A →

B ↓	2 m	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m
2 m	●	●	●	●	●
2.5 m	●	●	●	●	●
3 m	●	●	●	●	●
3.5 m	●	●	●	●	●
4 m	●	●	●	●	●
4.5 m	●	●	●	●	●
5 m	●	●	●	●	●
5.5 m	●	●	●	●	●
6 m	●	●	●	●	●
6.5 m	●	●	●	●	●
7 m	●	●	●	●	●
7.5 m	●	●	●	●	●
8 m	●	●	●	●	●
8.5 m	●	●	●	●	●
9 m	●	●	●	●	●
9.5 m	●	●	●	●	
10 m	●	●	●	●	
10.5 m	●	●	●		
11 m	●	●	●		
11.5 m	●	●	●		
12 m	●	●	●		

max. 36 m²

● SG 4929 (ø 80 mm)

B. PROFILE / レール

レールの情報



SG 4929
チューブ *ø 80* ㎜



SG 10760
ボトムバー



SG 10770
ボトムバー



SG 4903
ボトムバー

C. HOW TO MEASURE / 測定方法

ブラケットカバー含む

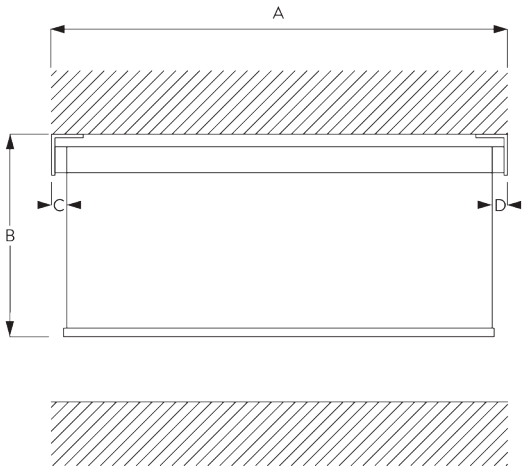

A: 製品幅
B: 製品高さ
C: ライトギャップ*: 32 mm*
D: ライトギャップ操作側*: 39 mm*

注意*:*
すべての測定値には、片側のブラケットカバーに*3mm*が含まれています。

FITTING / 設置範囲

A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

ブラケット類の位置

調整可能なブラケット (垂直調整用)

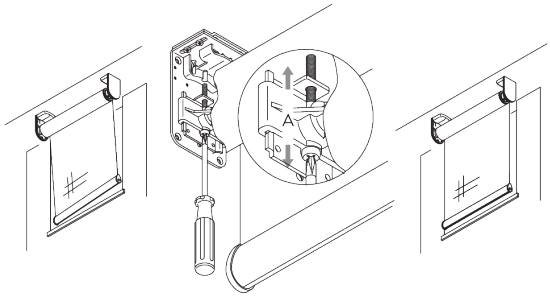

ファブリックの垂直調整が可能です。

B. CEILING FITTING / 天井設置

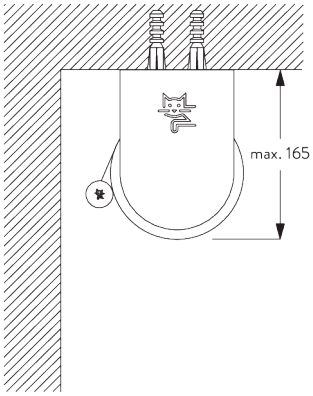



SG 4984
ブラケットカバー



SG 4986
ブラケットカバー



SG 4988
ブラケット

C. WALL FITTING / 正面壁設置

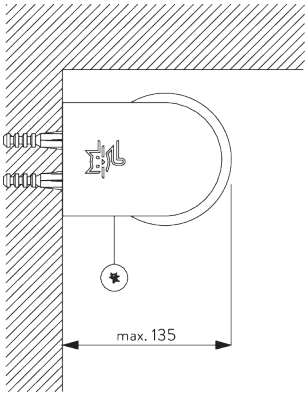



SG 4984
ブラケットカバー



SG 4986
ブラケットカバー



SG 4988
ブラケット

D. RECESS FITTING / リセスフィッティング

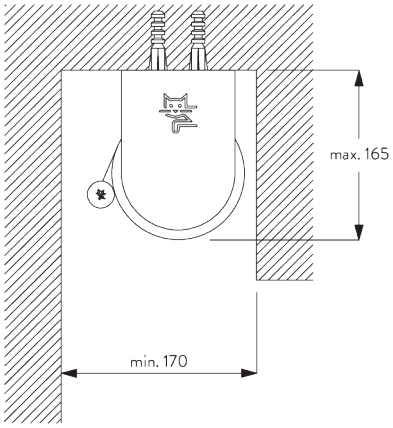



SG 4984
ブラケットカバー



SG 4986
ブラケットカバー



SG 4988
ブラケット

E. FITTING WITH SIDE GUIDE OPTION / サイドガイドオプ ションとの組合せ





SG 3036
ブラケット *47* ㎜



SG 4944
サイドガイドエンドカバー



SG 4946
サイドガイド用ワイヤーファスナー



SG 4947
サイドガイド用ワイヤーファスナー



SG 4948
サイドガイドワイヤー *ø 1.5* ㎜

SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. FABRIC ROLL-OFF / ファブリックの 降下方向

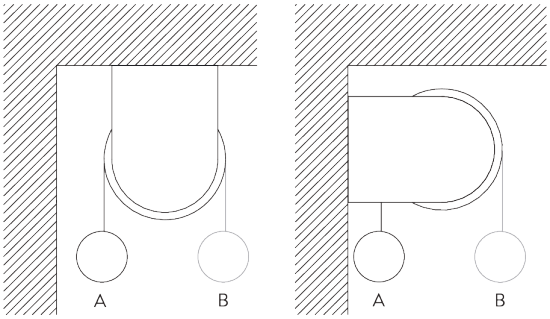

*A:*ファブリックを窓側から降下 *(*標準*)*
*B:*ファブリックを室内側から降下 *(*オプション*)*

B. SIDE GUIDES / サイドガイド仕様

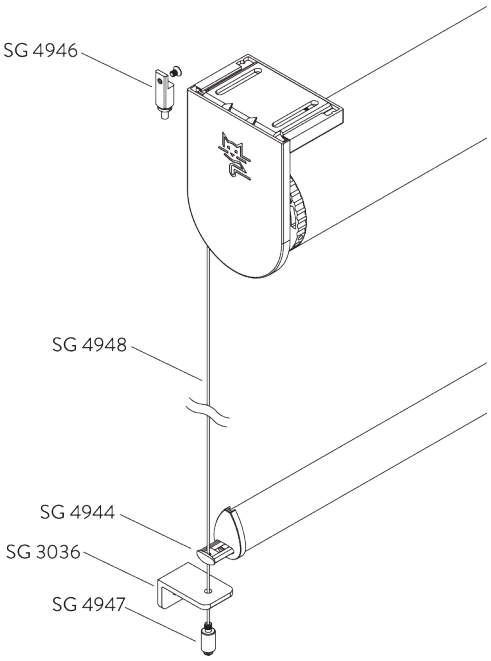

Additional parts / 追加部品*:*
– *2x SG 3036* ブラケット *47 mm*
– *2x SG 4944* サイドガイドエンドカバー
– *2x SG 4946* サイドガイドワイヤーファスナー
– *2x SG 4947* サイドガイドワイヤーファスナー
– *2x SG 4948* サイドガイドワイヤー *ø 1.5 mm*

Note / 注意*:*
– 垂直から最大*15°*角度をつけられます

MOTOR & CONTROLS / モーター & コントロール

A. MOTOR FEATURES / モーターの特徴

Motors / モーター	40-Series
	SG 11947
Motor Features / モーターの特徴	
Soft stop / ソフトストップ機能	●
Electronic end-stop / 自動停止機能	●
Electronic revolution counter (unlimited revolution) / 回転式リミットカウンター	●
One intermediate position possible / 1箇所の中間停止位置設定が可能	●
Bottom bar allignment / ボトムバーのアライメント	●
Parallel wiring possible without additional relays / リレーを追加することなく並列配線が可能	●
Disconnectable motor cable / 取り外し可能なモーターケーブル	●
Motor head white / black / grey / モーターヘッド ホワイト／ブラック／グレー	● / ● / -
IP class / IP クラス	IP 30
Control Features / 制御の特徴	
Dry contact control / ドライ接点制御	●
Suitable for most major home automation systems (with suitable interface) / 一般的なホームオートメーションによる制御が可能	●

B. MOTOR SPECIFICATIONS / モーター仕様

Motor / モーター	ライトギャップ D = モーター側	製品最小寸法	電圧 AC	電流	周波数	回転速度 / 分
40-Series						
SG 11947	C: 32 mm / D: 39 mm	95 cm	100-240 V AC	1.1 A	50-60 Hz	20 rpm

C. OPERATING METHODS / 操作方法

詳しくは*Silent Gliss*にお問い合わせください。

壁固定スイッチ

システムは壁固定スイッチによって作動させることができます。

リモコン制御

様々なリモコン制御の利用が可能です

D. WIRING DIAGRAMS / 配線図

配線図の詳細については、当社へお問い合わせください。

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品



SG 4223

PVC ストリップ *14* ㎜



SG 4226

ダブルテープ *30* ㎜



SG 4906

プレート



SG 4914

チューブアダプター



SG 4915

サポート

SG 4926

モーターフランジ



SG 4927

モータードライブ



SG 4928

チューブアダプター



SG 4929

チューブ *ø 80* ㎜



SG 4939

シャフト

SG 4984

ブラケットカバー



SG 4986

ブラケットカバー

SG 4988

ブラケット



SG 6951

皿ボルト *M6x70*



SG 10506

+ナベネジ *3.9x16 DIN7981C*



SG 10509

+サラボルトネジ *M5x8*

SG 10760

ボトムバー

SG 10761

エンドカバー

SG 11259

モータープレート *M*



SG 11321

モータードライブ

SG 11947

チューブラーモーター *100-240V 40*シリーズ *M10/20*

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

SG 2006

ボトムバー



SG 3036

ブラケット *47* ㎜

SG 4752

プラスチックボトムバー

SG 4903

ボトムバー



SG 4943

ロッド *ø 4* ㎜



SG 4944

サイドガイドエンドカバー



SG 4946

サイドガイド用ワイヤーファスナー

SG 4947

サイドガイド用ワイヤーファスナー

SG 4948

サイドガイドワイヤー *ø 1.5* ㎜



SG 4951

ボトムウエイト *ø 8* ㎜



SG 4952

ウエイトバー



SG 4963

ロッド *ø 6* ㎜



SG 8249

サイドガイドデバイス



SG 10502

+サラボルトネジ *M4x6 DIN 965A Phillips*

	***SG 10770*** ボトムバー
	SG 10771 エンドカバー
	SG 11178 エンドカバー