
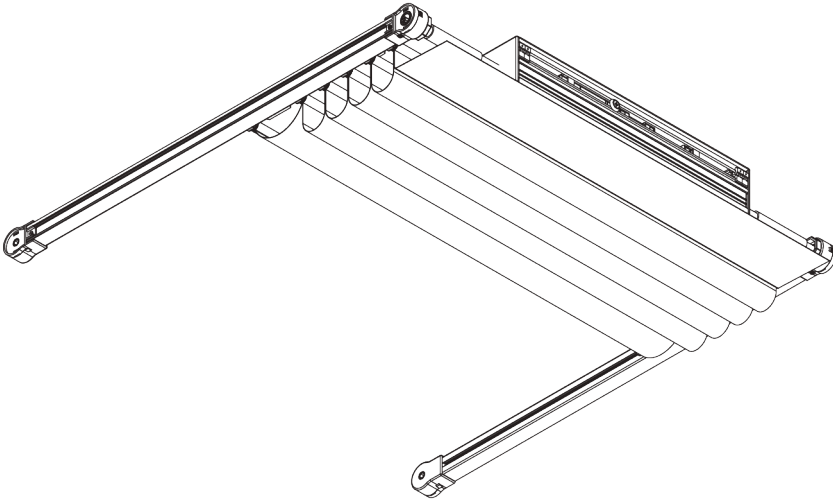


SG 2195



PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- 操作方法: 電動操作
- 製作範囲: S (スモール) - L (ラージ)
- 設置範囲: 天井、枠内
- カラー: シルバー、ホワイト
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの支給生地もお受けいたします。


Features / 特徴:

- カーブ加工が可能
- 傾斜窓への設置が可能
- キャンティレバー(羽出し)仕様対応可能
- 特殊形状加工 (台形、変形など)
- 製品3台の連結操作が可能
- オプションによる多彩な制御対応


SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲


* タイプ2 / 3:
SG 2195N



3 m
(カンチレバーの場合は片
側0.8mずつプラス)



60 cm



6 m



25 kg



18 m²

最大製品サイズと 最大重量 - ストレートシステム


SG 2195		A (m)		B (m)		kg _{max.}	m² _{max.}
		Type 1	Type 2/3	Type 1	Type 2/3	Type 1/2/3	Type 1/2/3
		2.5	3	6	6	18	18
		2 / 2	2 / 2	6	6	18	24
		1.2 / 1.2 / 1.2	1.2 / 1.2 / 1.2	5	5	18	18
		2.5	3	6	6	25	18
		2.5 / 2.5	2.5 / 2.5	6	6	25	30
		2 / 2 / 2	2 / 2 / 2	6	6	25	36
		2.5	3	6	6	25	18
		2.5 / 2.5	2.5 / 2.5	6	6	25	30
		2 / 2 / 2	2 / 2 / 2	6	6	25	36

変形システム

SG 2195		A (m)		B (m)		kg _{max}	m ² _{max}
		Type 1	Type 2/3	Type 1	Type 2/3	Type 1/2/3	Type 1/2/3
		2.5	2.5	6	6	18	15
		2 / 2	2 / 2	6	6	18	24
		1.2 / 1.2 / 1.2	1.2 / 1.2 / 1.2	6	6	18	21.6
		2.5	2.5	6	6	18	15
		1.5 / 1.5	1.5 / 1.5	5	5	18	15
		0.8 / 0.8 / 0.8	0.8 / 0.8 / 0.8	5	5	18	12
		2.5	2.5	4	4	15	10
		1.5 / 1.5	1.5 / 1.5	4	4	15	12
		0.8 / 0.8 / 0.8	0.8 / 0.8 / 0.8	3	3	15	7.2

B. PROFILE / レール


レールとカーブ加工の情報



SG 2191


レール

半径:
✓ >25 cm




SG 2151

レール




SG 2116

ベルクロレール




SG 2111

六角シャフト




SG 2156

シャフト




SG 2231

クロスレール




SG 2246

ロッド PVC ø 5 mm



SG 2510


ベルクロレール



SG 2759


パイプ ø 13 mm

C. HOW TO MEASURE / 測定方法

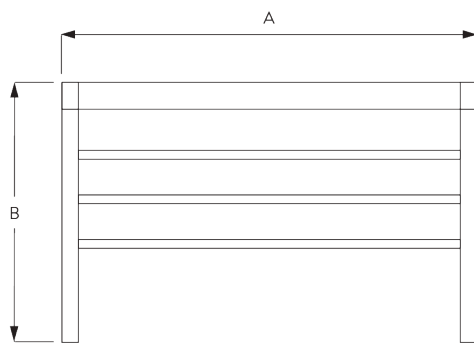

タイプ A:

A: 製品幅
B: 製品高さ

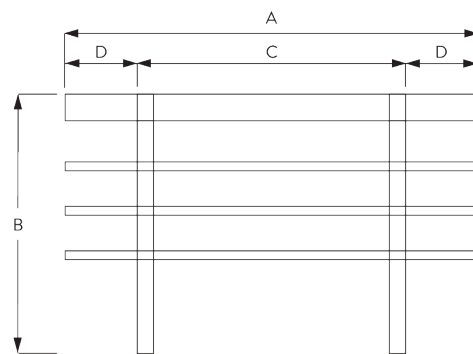

タイプ B / C:


A: 製品幅
B: 製品高さ
C: 基本システム
D: キャンティレバー最大 80 cm

FITTING / 設置範囲

A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。



ブラケット類の位置

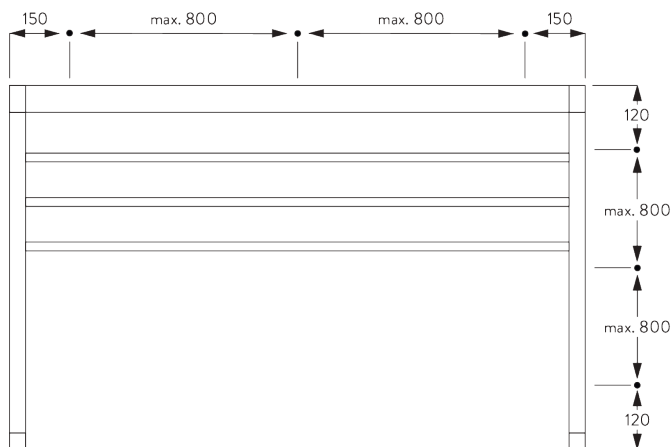

*日本では max 500 mm となります。

B. INSIDE FITTING / 枠内設置


クランプ SG 3825

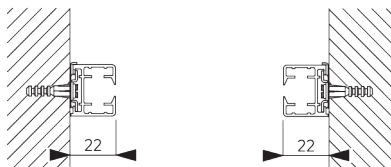


SG 3825
クランプ

C. FACE FITTING /
枠外正面設置


ブラケット SG 3181 /
SG 3182




シングルシステム




SG 3181
クランプ付ブラケット

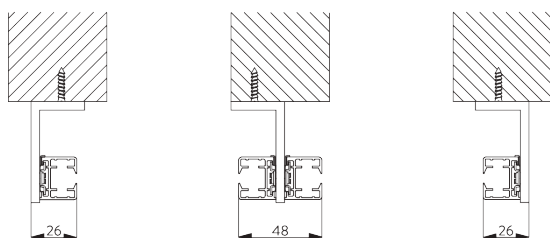

ダブルシステム * 製品2台連窓




SG 3181
クランプ付ブラケット



SG 3182
クランプ付ブラケット


SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. TWO OR THREE
CONNECTED
SYSTEMS / 製品3
台の連結仕様

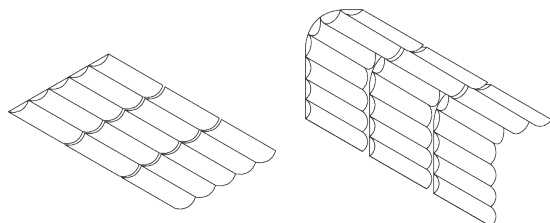


B. INSTALLATION

OPTIONS / 設置オプション

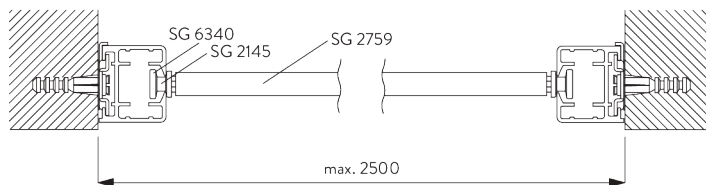


タイプ 1

- SG 2145: グライダー
- SG 2759: レール
- SG 6340: ロールー

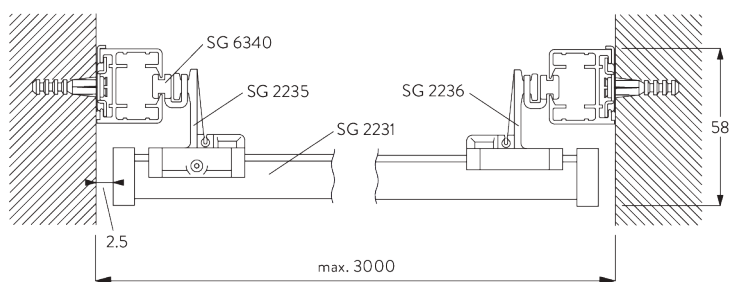

タイプ 2 / SG 2190N


- SG 2231: レール
- SG 2235: グライダー (ネジ付)
- SG 2236: グライダー (ネジなし)
- SG 6340: ロールー

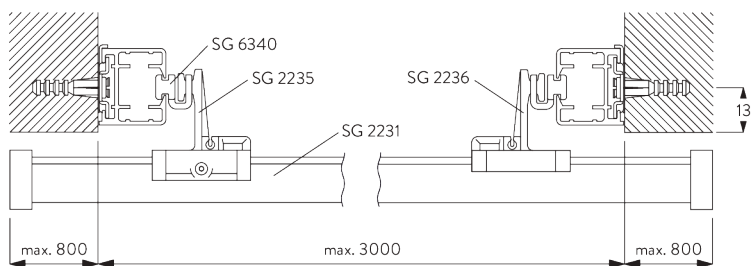

タイプ 3 (キャンティレバー仕様) / SG 2190N

- SG 2231: レール
- SG 2235: グライダー (ネジ付)
- SG 2236: グライダー (ネジなし)
- SG 6340: ロールー

C. FABRIC FIXING / ファブリックの設置

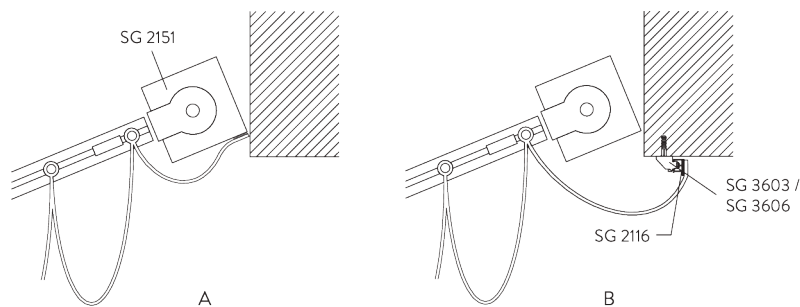

A:ファブリックをベルクロレール SG 2116 に固定 ※イラストは欧州仕様
B:ファブリックをベルクロレール SG 2116 に固定

MOTORS & CONTROLS / モーター & コントロール

A. MOTOR FEATURES / モーターの特徴

Motor / モーター	SG 11328
Motor Features / モーターの特徴	
Mechanical end-stop / 自動停止機能	●
Mechanical revolution counter (limited revolution) / 回転式リミットカウンター	●
Noiseless stop / 静音停止機能	●
IP class / IP クラス	IP 44
Control Features / 制御の特徴	
Mains power control / 主電源制御	●
Suitable for most major home automation systems (with suitable interface) / 一般的なホームオートメーションによる制御が可能	●

B. MOTOR SPECIFICATIONS / モーター仕様

Motor / モーター	電圧 AC	電流	周波数	速度
SG 11328	120 V AC	1.3 A	60 Hz	30 rpm

C. OPERATING METHODS / 操作方法

詳しくはSilent Glissにお問い合わせください。

壁固定スイッチ



システムは壁固定スイッチによって作動させることができます。

リモコン制御



様々なリモコン制御の利用が可能です。










D. WIRING DIAGRAMS / 配線図










配線図の詳細については、当社へお問い合わせください。












PARTS / 部品


A. STANDARD PARTS / 標準部品

	SG 2116 ベルクロレール
	SG 2131 エンドカバー
	SG 2145 グライダー
	SG 2151 レール
	SG 2152 ベアリングシェル
	SG 2153 プーリー
	SG 2154 エンドカバー
	SG 2156 シャフト
	SG 2191 レール
	SG 2193 ガイドリターン
	SG 2230 ドライブ
	SG 2245 シャフトコネクター
	SG 2247 モーターパーツセット
	SG 2539 テープ

	SG 2759 パイプ $\varnothing$ 13 mm
	SG 3603 天井付ブラケット
	SG 3832 ブラケット
	SG 5005 ベルトコネクター
	SG 5130 ドラビングベルト
	SG 6086 スプリングストップ
	SG 11328 チューブラーモーター AC 120V, JA 08/30 soft, UL

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品


	SG 2231 クロスレール
	SG 2235 クロスグライダー (ネジ付)
	SG 2236 クロスグライダー (ネジなし)
	SG 2237 オーバーラップアーム ライト
	SG 2238 オーバーラップアーム レフト
	SG 2241 ホルター
	SG 2243 エンドカバー
	SG 2246 ロッド PVC $\varnothing$ 5 mm
	SG 2249 ホルダー
	SG 2255 ブレーキ
	SG 2510 ベルクロレール
	SG 2613 コネクター
	SG 3036 ブラケット 47 mm
	SG 3181 クランプ付ブラケット




SG 3182
クランプ付ブラケット




SG 3825
クランプ



SG 5115
ジョイント / コネクションブリッジ



SG 6322
ディスタンスコード



SG 6340
ローラー

