
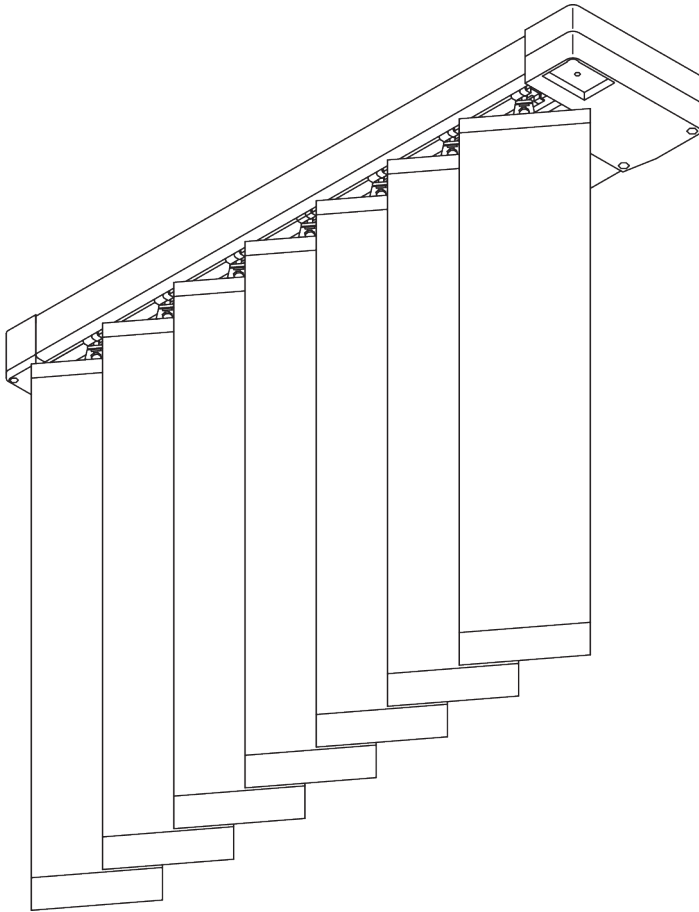


SG 2950



PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- 操作方法: ハンドル操作
- 製作範囲: S(スモール)～L(ラージ)
- 設置範囲: 天井、正面壁、リセス（埋め込み）
- カラー: ホワイト、シルバー
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの支給生地（ルーバー）もお受けいたします。




Features / 特徴:

- スピーディな開閉動作 多彩な制御が可能
- 傾斜部への対応可能
- ルーバー幅：80 mm, 89 mm, 100 mm 127 mm に対応
- カーブ加工可能

05/2024/V1

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲



127 mm ルーバー: 5 m
100 mm ルーバー: 5 m
89 mm ルーバー: 4.5 m
80 mm ルーバー: 4.0 m
※上記は直線の場合

片開き: 50 cm
両開き: 1.1 m

4 m

ルーバー1枚当たり重量:
300 g
※付属部品含む

最大製品幅

*海外規格となり日本の
最大システム幅と異なり
ます

	127 mm 89 mm	6 m 6 m
	127 mm 89 mm	6 m 6 m
	127 mm 89 mm	6 m 5 m
	127 mm 89 mm	5 m 5 m
	127 mm 89 mm	6 m 5 m
	127 mm 89 mm	5 m 4.5m

たたみ代寸法

※ 80, 100 mm ルーバー のたたみ代寸法は
当社 へお問い合わせくだ
さい。
*海外規格となり日本の
たたみ代寸法と異なりま
す

		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
127 mm		27 21	35 25	42 28	50 32	57 36	65 39	72 43	80 47	87 50	95 54	101 58
89 mm		29 20	40 25	50 30	60 35	69 39	80 45	89 50	100 56	110 60	120 65	129 69

(cm)


B. PROFILE / レール

レールとカーブ加工の情報

角度90度の範囲まで表示の半径にて対応します。


バーチカルウィーブは75cmからとなります。

90度を超えるカーブ加工については 50cm からとなります。詳細は当社へお問い合わせください。



SG 2901


レール



SG 2932

リセスレール *海外取寄せ品

C. HOW TO MEASURE / 測定方法

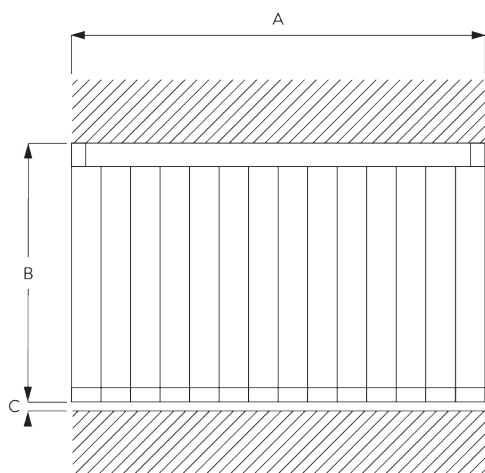


A: 製品幅

B: 製品高さ

C: ルーバー裾から床までの高さ

ライトギャップ (光漏れ)

* レールとルーバーの間
隙




FITTING / 設置範囲

A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


ブラケット類の位置




* 日本では max. 500 mm となります。

**B. CEILING
FITTING /
天井設置**

クランプ SG 3033

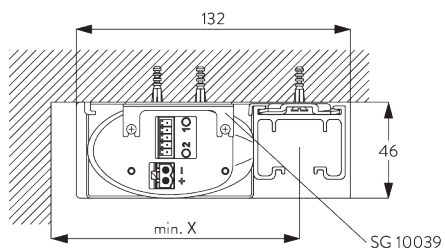

ご使用環境に合わせた箇所に設置ください




SG 3033
クランプ

ルーバー別、壁からの最低間隔	X mm
89 mm	120
127 mm	120
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140


**C. WALL FITTING /
正面壁設置**

**スマートフィックス
(補助金具)**

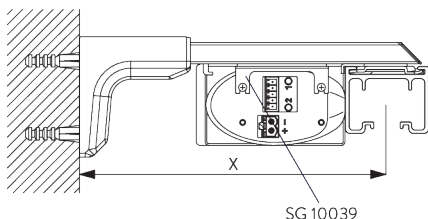


ユニバーサルスマートフィックスセット SG 11156 & クランプ SG 3033:
必要部品 ボルトネジ SG 11158 (M4x12)

Smart Fix / スマートフィックス	X mm
SG 11156	182-210
ルーバー別、壁からの最低間隔	
89 mm	150
127 mm	150
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140



SG 3033
クランプ




SG 11156
ユニバーサルスマートフィックス
セット 200 mm



SG 11158
サラボルトネジ M4x12


**D. RECESS
FITTING /
リセスフィッティング**

**リセスレール
SG 2932**




リセスレール SG 2932はカーブ加工不可!
リセスレールを固定したネジ位置でウェッジ SG 2941を設置。
詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

ルーバー別、壁からの最低間隔	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140



SG 2932

リセスレール *海外取寄せ品



SG 2941




ウェッジ *海外取寄せ品

SYSTEM OPTIONS / システムオプション



A. VERTICAL

WAVES /

バーチカルウェーブ

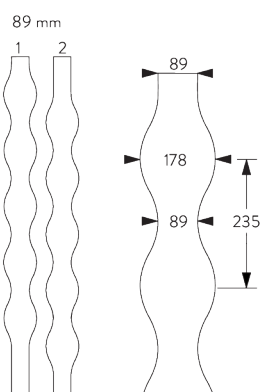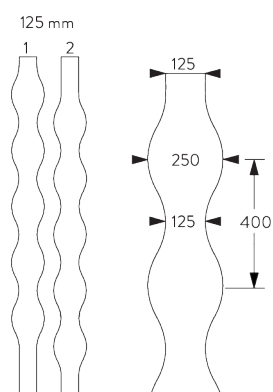

3Dバーチカルウェーブはルーバー幅 125mmのみ製作が可能。

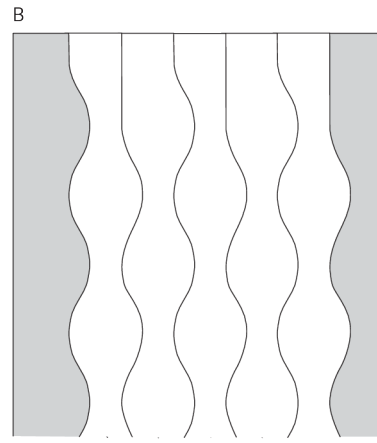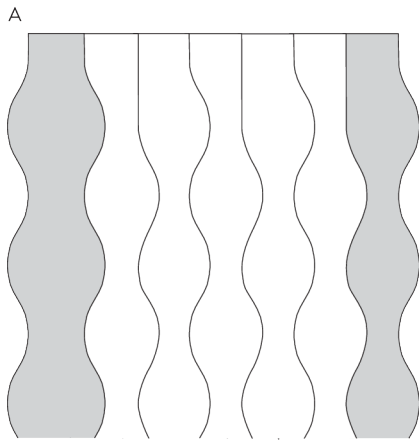


両端のルーバー仕様

A: ウェーブエッジ

B: ストレートエッジ

B. SLOPING WINDOWS / 傾斜窓

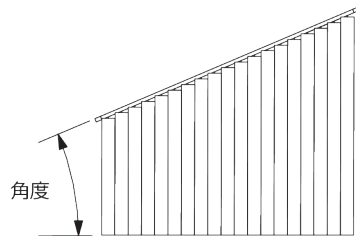


ルーバー幅による最大傾斜角度：

－ 傾斜窓仕様の詳細については、当社へお問合せください。

パーティカルウェーブスに対応不可。
スタックとモーターの両方がスロープの最上部にある必要があります。

C. STACKING VARIATIONS / たたみ代の種類

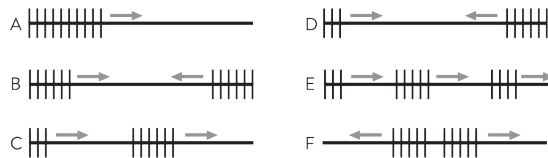

A:タイプ: シングルスタック (片開き)
B:タイプ: ペアスタック (均等両開き)
C:タイプ: ペアスタック (一方向非対称の2ヶ所開き)
D:タイプ: ペアスタック (不均等両開き)
E:タイプ: マルチプルスタック (一方向非対称の複数開き)
F:タイプ: センタースタック (中央へのたたみ代)

MOTORS & CONTROLS / モーター&コントロール


A. MOTOR FEATURES / モーターの特徴

Motor / モーター	SG 9091
Motor Features / モーターの特徴	
Soft start / stop / ソフトスタート ストップ	●
Electronic end-stop / レール端部自動停止機能	●
Electronic revolution counter (unlimited revolution) / 回転式リミットカウンター	●
IP class / IP クラス	IP 40
Control Features / 制御の特徴	
Dry contact control / 無電圧制御	●
Suitable for most major home automation systems (with suitable interface) / 一般的なホームオートメーションによる制御が可能	●

B. MOTOR SPECIFICATIONS / モーター仕様

Motor / モーター	DC電圧	電流	最大秒速
SG 9091	24 V DC	1.8 A	10 cm / sec

C. MOTOR DIMENSIONS / モーター寸法

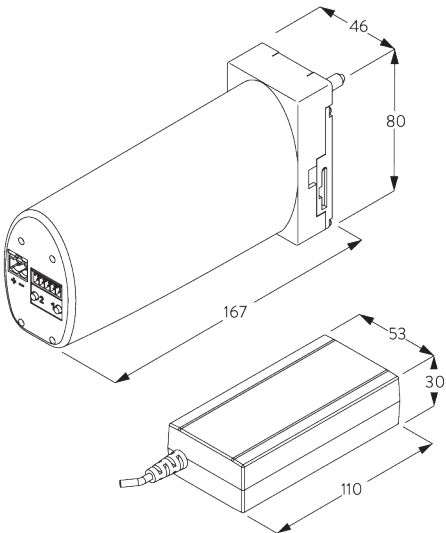

モーター SG 9091 (DC 24 V)
モーターへの電源供給にアダプターが必要

D. OPERATING METHODS / 操作方法

詳しくはSilent Glissにお問い合わせください。

壁固定スイッチ



システムは壁固定スイッチによって作動させることができます。

リモコン制御



様々なリモコン制御の利用が可能です









E. WIRING
DIAGRAMS /
配線図




















配線図の詳細については、当社へお問い合わせください。

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

	SG 2901 レール
	SG 2912 ベルト
	SG 2916 ローテーションエレメントセット 127 mm
	SG 2917 ローテーションエレメントセット 100 mm
	SG 2918 ローテーションエレメントセット 89 mm
	SG 2919 ローテーションエレメントセット 80 mm
	SG 2925 ベルトジョイント
	SG 2927 パイロットランナー
	SG 2949 エンドストップ
	SG 2987 ツイストブラケット
	SG 9091 モーターセット DC 24V
	SG 9119 ギアドライブセット
	SG 11427 パワーサプライセット DC 24V


B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

	SG 2605 ハンガー / トップクリップ 127 mm
	SG 2735 ホルダー
	SG 2775 傾斜窓用フック M
	SG 2776 傾斜窓用フック L
	SG 2793 傾斜窓用フック S
	SG 2813 ハンガー / トップクリップ 89 mm, 100 mm
	SG 2881 スプリング
	SG 2884 ボトムウエイト 89 mm, 100 mm
	SG 2888 ボトムチェーン 100 mm, 127 mm
	SG 2889 ボトムチェーン 80 mm, 89 mm
	SG 2892 ボトムウエイト 127 mm
	SG 2932 リセスレール *海外取寄せ品
	SG 2937 セーフティドライブ
	SG 2941 ウェッジ *海外取寄せ品
	SG 2944 リミットストップ
	SG 2945 傾斜窓用リミットストップ
	SG 2946 傾斜窓用リミットストップ
	SG 2962 コネクションブリッジ
	SG 2966 傾斜窓用スペーサー グレー
	SG 2967 傾斜窓用スペーサー ブラック
	SG 2968 傾斜窓用スペーサー ホワイト
	SG 2969 傾斜窓用スペーサー イエロー
	SG 2971 傾斜窓用ローテーションエレメント
	SG 2972 傾斜窓用スペーサー ブルー
	SG 2973 傾斜窓用スペーサー レッド
	SG 2975 傾斜窓用パイロットランナー
	SG 2979 傾斜窓用ブレーキ
	SG 2989 コネクター



SG 3033

クランプ



SG 11156

ユニバーサルスマートフィックスセット
200 mm
