SilentGliss

OEKO TEX® STANDARD 100 508-0170 Hohenstein HTTI

その他の情報
silentgliss.com

2026/11/08

ELEMENT

- 裏表同色のクラシックなディムアウト生地で、統一感のある外観を実現
- 有害物質を含まないエコテックス規格100の認証を取得

アプリケーション

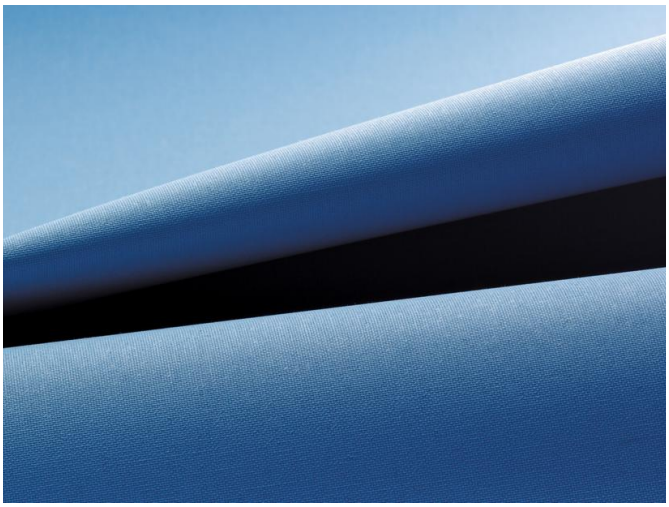

織物表示

	ディムアウト
	ポリエステルアクリルコーティング
	220 g/m²
	0.30 mm
max.	235 cm, 295 cm (01, 02, 04, 17)
	12.7 cm, 240 cm, 300 cm (01, 02, 04, 17)

洗濯表示

技術特性

	5-6
	難燃性
	デジタル印刷
	Oeko-Tex
	特別色 500 m

難燃性

B-s2,d0 (EN 13501-1)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)

Element

光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)

Colour	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
01	15.0	17.0	73.0	10.0	2.0	0.47	0.34
02	5.0	10.0	51.0	39.0	0.00	0.60	0.43
04	13.0	17.0	63.0	20.0	0.00	0.53	0.38
15	3.0	10.0	55.0	35.0	0.00	0.58	0.41
17	0.5	0.5	19.0	80.5	0.00	0.80	0.58
18	3.0	2.0	36.0	62.0	0.00	0.69	0.50
23	0.5	6.0	37.0	57.0	0.00	0.69	0.49

Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Element

日射遮蔽装置の分類 (DIN EN 14501:2021)

Colour	グレア制御	夜間の視線遮蔽	外部との視覚的接触	自然光の利用	色再現指数 (CRI)
01	3	3	0	2	0
02	4	3	0	1	0
04	3	3	0	2	0
15	4	4	0	1	0
17	4	4	0	0	0
18	4	4	0	1	0
23	4	4	0	0	0

0: 効果なし, 1: 低い効果, 2: 中程度の効果, 3: 高い効果, 4: 非常に高い効果

Element

01


02

04

15


17

18

23