SilentGliss

その他の情報
silentgliss.com

2026/11/08

PALISADE PEARL

・ルーバー用ディムアウト生地（レインボーカラーバックコーティング）
・有害物質を含まないエコテックス規格100の認証を取得

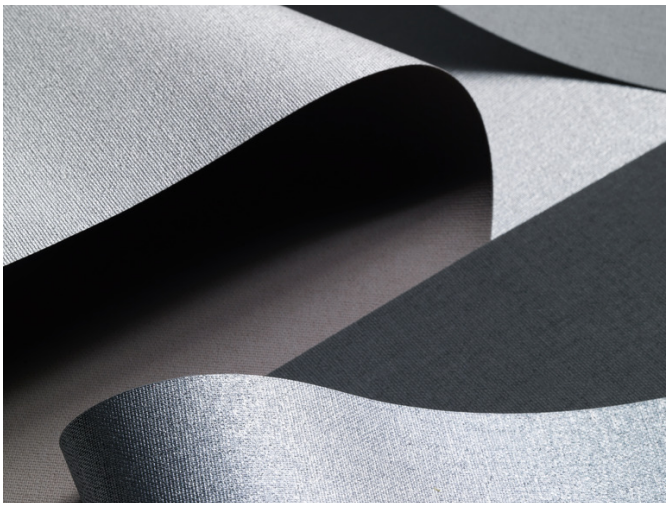

アプリケーション

技術特性

	5-6
	難燃性
	Oeko-Tex

織物表示

	ディムアウト
	ポリエステルアクリルコーティング
	265 g/m²
	0.38 mm
max.	12.7 cm
	12.7 cm

洗濯表示

難燃性

B1 (DIN 4102-1)
Type B (BS 5867-2)

Palisade Pearl

光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)

Colour	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
10	8.0	11.0	80.0	9.0	0.00	0.38	0.29
20	7.0	10.0	79.0	11.0	0.00	0.39	0.30
30	1.0	2.0	58.0	40.0	0.00	0.51	0.39
40	1.0	1.0	53.0	46.0	0.00	0.54	0.41
50	0.0	0.0	44.0	56.0	0.00	0.59	0.45

Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Palisade Pearl

日射遮蔽装置の分類 (DIN EN 14501:2021)

Colour	グレア制御	夜間の視線遮蔽	外部との視覚的接触	自然光の利用	色再現指数 (CRI)
10	2	3	0	1	0
20	2	3	0	1	0
30	4	4	0	0	0
40	4	4	0	0	0
50	4	4	0	0	0

0: 効果なし, 1: 低い効果, 2: 中程度の効果, 3: 高い効果, 4: 非常に高い効果

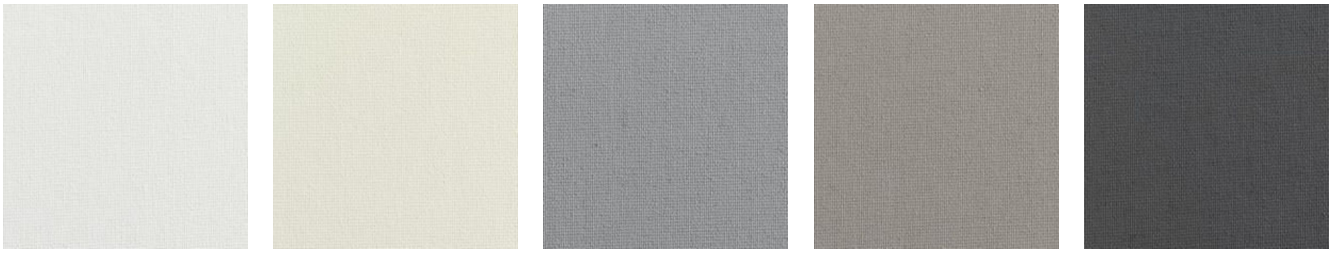

10 20 30 40 50