

## RECESSING YOUR CURTAIN TRACKS

Silent Gliss の埋め込み式カーテントラックは、洗練されたデザインとインテリア空間へのシームレスな融合で高い評価を得ています。天井面とほぼ同レベルに設置できるよう設計されており、すっきりとしたミニマルな外観を実現します。



### Why consider Silent Gliss recessed curtain tracks?

- **Flush installation:** カーテントラックはほとんどが天井に埋め込まれているため、カーテンが天井から直接吊り下げられているように見えます。
- **Minimalist design:** カーテントラックの控えめなフォルムがインテリアにシームレスに溶け込み、窓を大きく、部屋をより広く見せます。
- **Range of system options:** 手引、紐引、電動の 3 種類の操作方法があり、あらゆる窓のサイズとカーテンスタイルに対応します。
- **Quiet operation:** すべての埋め込み式カーテントラックには 2C グライダー、若しくは 2C ローラーが付属し、スムーズで静かな動作を実現します。
- **Durability:** 高品質の素材を使用し、長寿命と信頼性を保証します。
- **Bendable:** SG6243 の埋め込み式カーテンシステムはカーブ加工が可能です。ただし、埋め込み式システムは現場で曲げることはできませんのでご了承ください。曲げ加工は製造工程で行わなければなりません。

## Silent Gliss recessed curtain track system range

System	Operation	Profiles	Glider	Weight guideline
SG 6243	手引	直付仕様	2C グライダー + Wave カーテン	軽中量級カーテン
SG 6870	手引	リセスレール + カーテントラック	2C グライダー + Wave カーテン	中量級カーテン
SG 3870	紐引	リセスレール + カーテントラック	2C グライダー + Wave カーテン	中量級カーテン
SG 6970	手引	リセスレール + カーテントラック	2C ローラー + Wave カーテン	重量級カーテン
SG 3970	紐引	リセスレール + カーテントラック	2C ローラー + Wave カーテン	重量級カーテン
SG 5600	電動	リセスレール + カーテントラック	2C ローラー + Wave カーテン	中重量級カーテン

\* SG 6870, SG 3870 用のリセスレール類は海外取寄せ品となります

Silent Gliss の埋め込み式カーテントラックは、直接固定するカーテントラック、またはカーテントラックを補完する専用のリセスレールの 2 種類の取付け方法で設計されています。

### Directly fixed system




SG 6243 は、軽中重量級のカーテンを直接吊るせるカーテントラックシステムです。レールには直付け用のホールが開けられており、小ネジが付属しており、レールプロテクターを用意しています。



### Dedicated recess profile system

Silent Gliss は、カーテントラックに加えて使用する専用のリセスレールを含む、幅広いカーテントラックシステムを提供しています。中重量級のカーテンに適しており、カーテントラックはリセスレール内のリップに掛けられ、ウェッジで固定されます。

リセスレールには、梁下地の間隔に合わせて取付け設置できるよう、事前にはホール加工が施されていません。リセスレールはアルミ製で、容易にホール加工が可能です。

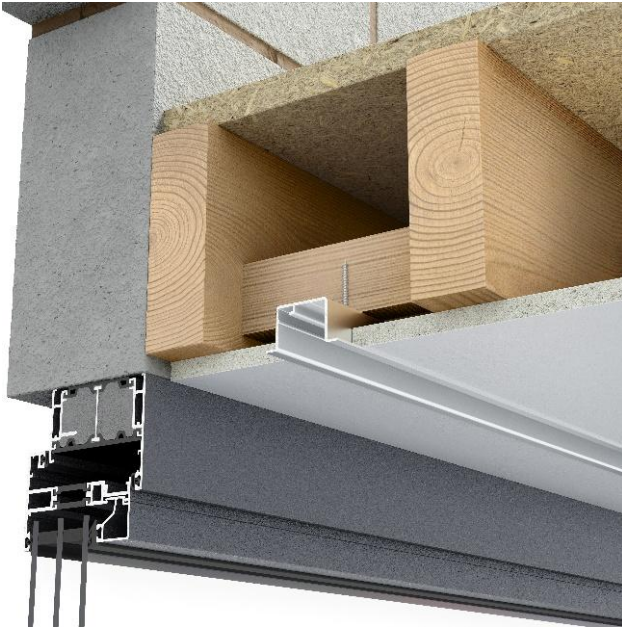

リセスレール



リセスレール + カーテントラック + ウェッジ

## Planning and preparation

Silent Gliss は、長年に渡りカーテントラックを供給してきた実績を活かし、お客様の物件をスムーズに進めるためのアドバイスを進んでご提供いたします。

- カーテントラックとカーテンの総重量に合わせて、しっかりと固定できる強度のある取付け下地をご用意ください。上記の図を目安にしてください。カーテンが開いているとき、主な荷重はレールの端部分に集中します。電動カーテントラックにはモーターの重量も加わります。レールを取付ける際は、下地材に合わせた適切なサイズのネジを使用してしっかりと固定してください。
- 天井は事前にクロス張り、或いは塗装を行なってください。取付け後に補修が必要になる場合がありますので、設置には十分注意して設置してください。
- カーブの掛かったカーテントラックを設置するには、カーテントラックと取付ける溝が間違いなく合致させるために事前に綿密に打合せを行なってください。カーテントラックの溝を作成する場合は、当社の営業スタッフにご相談ください。
- カーテントラックシステム毎に最長サイズが異なります。4m 以上の場合分割しての納品となるため、現場での組立て作業が必要となります。組立てのための資料が必要となりますので営業スタッフまでご用命ください。
- グライダーやローラーを追加することが可能です。手引や紐引、電動式システムには、追加や削除するための切り込み口をオプションで設けることができます。直接固定式の SG 6243 をご注文の場合は、リセスマスクを外すことで追加や削除ができます。

## Further information

埋め込み式カーテンレールのビデオを見るには、[YouTube チャンネル](#)をご覧ください。