
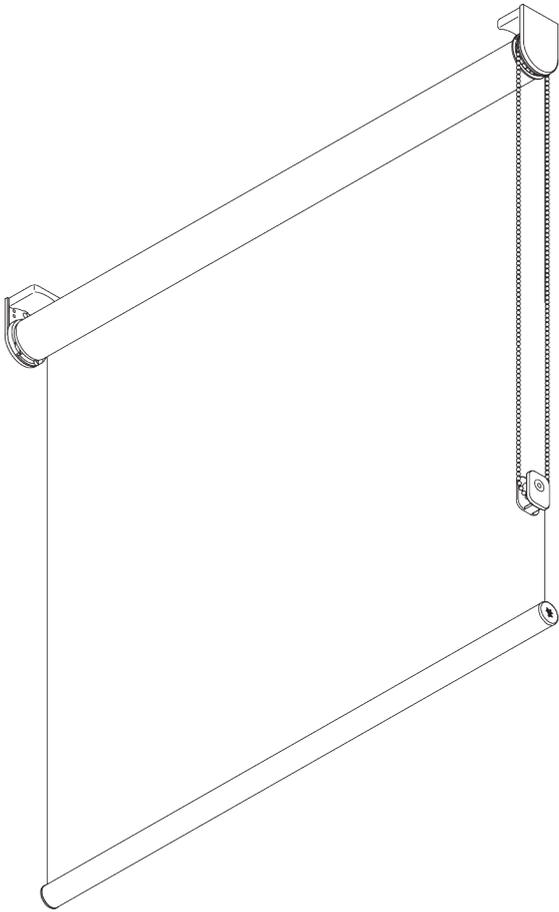


SG 4910



PRODUCT INFORMATION / 製品情報【海外取寄せ品】

- 操作方法: チェーン操作
- 製作範囲: S(スモール) - M(ミディアム)
- 設置範囲: 天井、正面壁、カーテン&ブラインドボックス
- カラー: ブラケットカバー - ホワイト、ブラック・ボトムバー - シルバー、ホワイト、ブラック
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください


Features / 特徴:

- スプリングサポートされた軽い操作感
- ギアドライブ 1 対 1 の操作
- ステンレススチールのビードチェーンを採用
- 設置が容易なクリックインブラケット
- 上下限のエンドストップ機能、インスターレーションレール、フェイスア


06/2025/V1

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様


A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲



2.4 m



25 cm*,
フェイス / ボックス :
60 cm
*25 - 60 cm、
SG 10534のみ




3 m



7.2 m²



3 kg



推奨される幅/高さの比
率
最大 1:3

ファブリックの厚みによる 最大製品高さの条件

正面壁付の場合 (ファブリックスクリーンの窓側巻き上げ)


Fabric thickness	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. system drop	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	290	270	250	230	220

天井付/正面壁付の場合 (ファブリックスクリーンの室内側巻き上げ)


Fabric thickness	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. system drop	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	280

B. PROFILE / レール


レールの情報



SG 10531
チューブ ϕ 41 mm




SG 10760
ボトムバー




SG 10770
ボトムバー




SG 4903
ボトムバー




SG 11442
ボトムバー




SG 10534
インсталレーションレール




SG 11430
フェイスアール 73 mm




SG 11530
フェイスアール 110 mm




SG 11431
フェイスア라운드 73 mm




SG 11531
フェイスア라운드カバー 110 mm




SG 11432
フェイススクエア 73 mm



SG 11532
フェイススクエアカバー 110 mm




SG 11433
ボックススペース 73 mm



SG 11533
ボックスカバー 110 mm




SG 11434
ボックスカバー



SG 11534
ボックスカバー 110 mm

**C. HOW TO
MEASURE /
測定方法**


ブラケットカバー含む

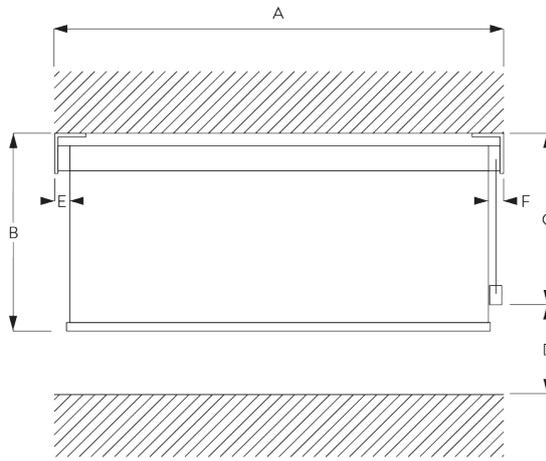

- A: 製品幅
- B: 製品高さ
- C: 操作チェーンの長さ
- D: セーフティリティナー SG 10731の設置は床から 150 cm以上の位置を推奨 (チャイルドセーフティ基準)
- E: ライトギャップ: 13 mm
- F: 操作サイドのライトギャップ: 18 mm

注意:
すべての測定値には、片側のブラケットカバーに 2 mmが含まれています。

**Fascia & Box /
フェイス & ボックス**

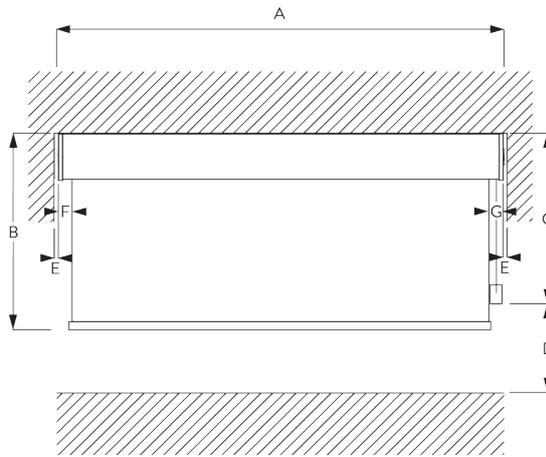

- A: 製品幅
- B: 製品高さ
- C: 操作チェーンの長さ
- D: セーフティリティナー SG 10731の設置は床から 150 cm以上の位置を推奨 (チャイルドセーフティ基準)
- E: ギャップ: 最小 10 mm (カバー使用時)
- F: ライトギャップ: 15 mm
- G: ライトギャップ操作側: 21 mm

FITTING / 設置範囲


**A. FITTING
INFORMATION /
設置範囲情報**

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

ブラケット類の位置




ブラケット (正面壁付 / 天井付)




フェイス/ボックス & インスタレーションレール SG 10534 (正面壁付 / 天井付)


**B. CEILING
FITTING /
天井設置**




両サイドのブラケット




インストールレール SG 10534 & クランプ
SG 3033 or SG 3044



インストールレール SG 10534 & ブラケット
SG 10539

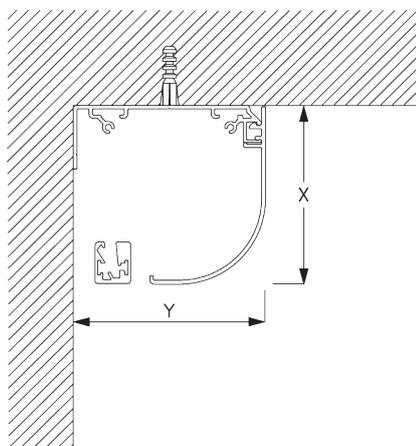


フェイス ラウンド
X =フェイス S 73 mm / フェイシア L 110 mm
Y =フェイス S 78 mm / フェイシア L 110 mm

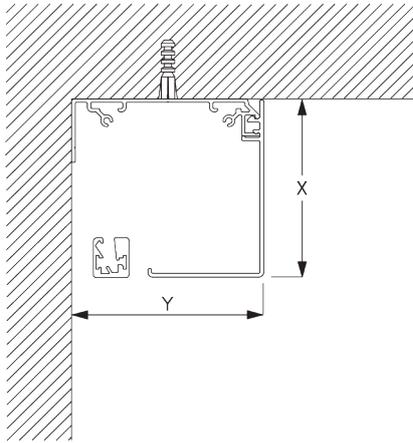

フェイスア スクエア

X =フェイスア S 73 mm / フェイシア L 110 mm


Y =フェイスア S 78 mm / フェイシア L 110 mm

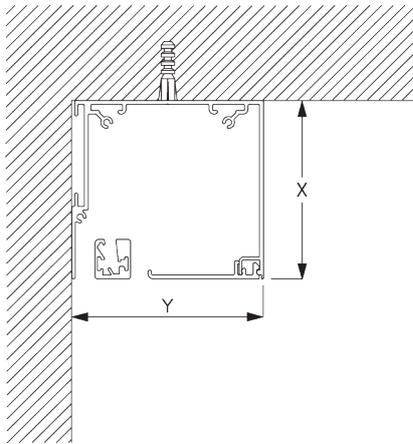


ボックス

X =ボックス S 73 mm /ボックス L 110 mm


Y =ボックス S 78 mm /ボックス L 110 mm




SG 3033
クランプ




SG 3044
クランプ




SG 10534
インストールレール



SG 10539
ブラケット




SG 10542
ブラケット



SG 10543
ブラケット




SG 10574
ブラケットサイドカバー




SG 10575
ブラケットトップカバー


C. WALL FITTING /
正面壁設置




両サイドのブラケット




インストールレール SG 10534 & クランプ
 SG 3033 or SG 3044



インストールレール SG 10534 & ブラケット
 SG 10539

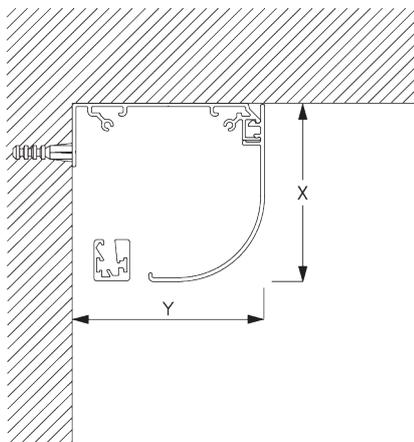


フェイスラウンド
 X =フェイス S 73 mm / フェイシア L 110 mm
 Y =フェイス S 78 mm / フェイシア L 110 mm

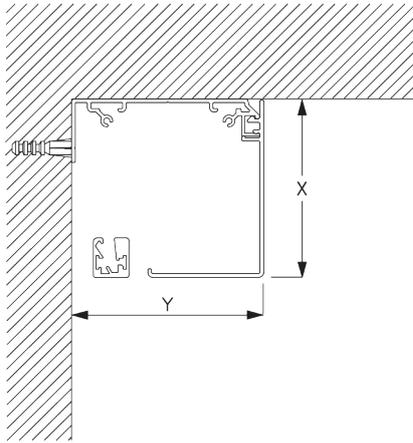

フェイスア スクエア

X =フェイスア S 73 mm / フェイシア L 110 mm


Y =フェイスア S 78 mm / フェイシア L 110 mm

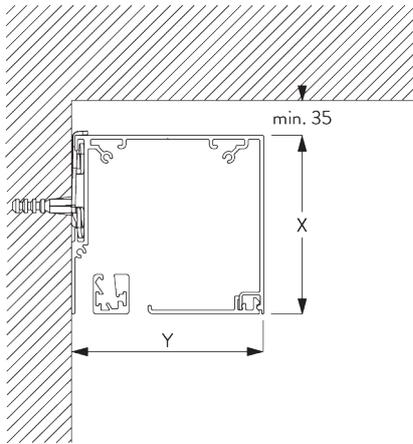


ボックスS & クランプ SG 3044 / ボックスL & クランプ SG 11180

X =ボックス S 73 mm / ボックス L 110 mm


Y =ボックス S 78 mm / ボックス L 110 mm




SG 3033
クランプ




SG 3044
クランプ




SG 10534
インストールレーションレール




SG 10539
ブラケット




SG 10542
ブラケット



SG 10543
ブラケット




SG 10574
ブラケットサイドカバー




SG 10575
ブラケットトップカバー


**D. RECESS
FITTING /
リセスフィッティング**

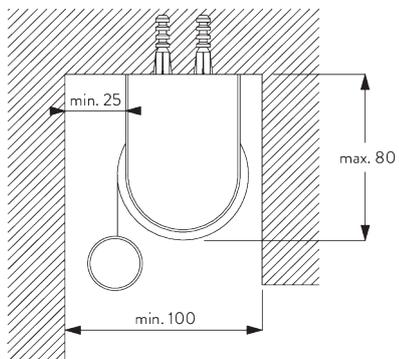


両サイドのブラケット

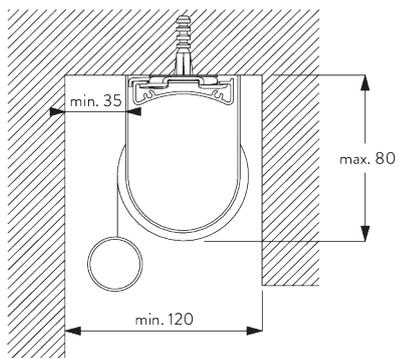

**インストールレーションレール SG 10534 & クランプ
SG 3033 or SG 3044**

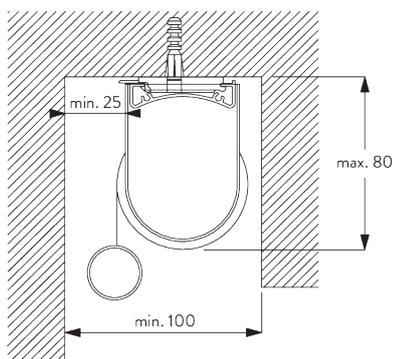


**インストールレーションレール SG 10534 & ブラケット
SG 10539**

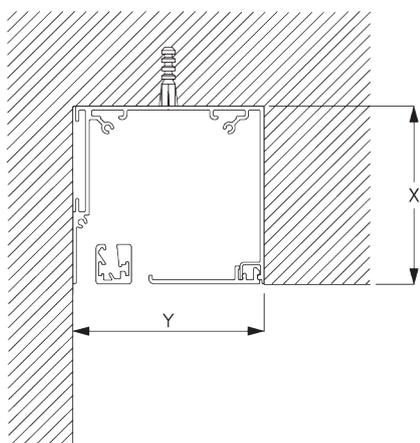


ボックス

X = ボックス S 73 mm / ボックス L 110 mm


Y = ボックス S 分 79 mm / ボックス L 分 111 mm




SG 3033
クランプ




SG 3044
クランプ




SG 10534
インストールレール




SG 10539
ブラケット




SG 10542
ブラケット



SG 10543
ブラケット





SG 10574
ブラケットサイドカバー





SG 10575
ブラケットトップカバー


**E. FITTING WITH
SIDE GUIDE
OPTION /
サイドガイド オプション
との 組合せ**




製品1台の設置




**製品2台連結時の設置
(サイドバイサイド インストール)**




SG 8235
サイドガイドワイヤーベース
ショート




SG 8236
サイドガイドワイヤーベース
ロング




SG 8237
サイドガイドワイヤー ホルダー




SG 8249
サイドガイドデバイス




SG 10762
サイドガイドエンドカバー




SG 10772
サイドガイドエンドカバー




SG 4944
サイドガイドエンドカバー




SG 10641
サイドガイドアilet




SG 10642
サイドガイドワイヤーホルダー




SG 10643
サイドガイドワイヤー ϕ
1.3x4.2 m




SG 10669
サイドガイド ダブルベース
ロング



SG 10673
サイドガイド ダブルベース
ショート





SG 10701
サイドガイド ダブルワイヤーホ
ルダー



SG 10706
サイドガイドワイヤー ϕ
1.3x2.6 m


SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. FABRIC ROLL- OFF / ファブリックの降下方 向




A:ファブリックを窓側から降下 (標準)
B:ファブリックを室内側から降下 (オプション)

B. INSTALLATION
PROFILE /
インストールレール




C. ADJUSTABLE
END STOP /
調整可能な 停止位置機能



上下限位置の設定が可能。

D. SIDE GUIDES /
サイドガイド仕様

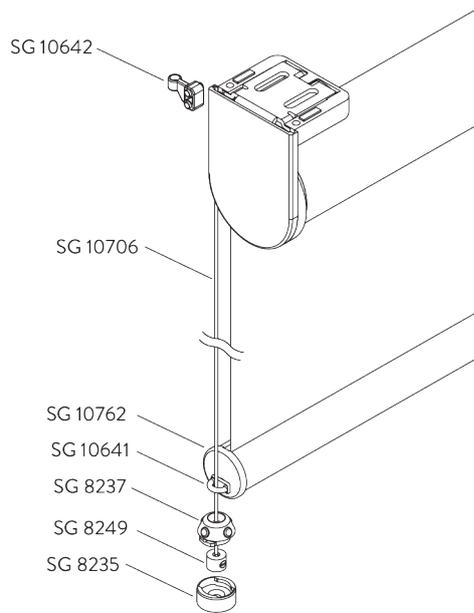

Additional parts / 追加部品:

- 2x SG 8235 サイドガイドワイヤーベース ショート
- 2x SG 8237 サイドガイドワイヤーフォルダー
- 2x SG 8249 サイドガイドケーブルデバイス
- 2x SG 10762 サイドガイドエンドカバー
- 2x SG 10641 サイドガイドアイレット
- 2x SG 10642 サイドガイドワイヤーフォルダー
- 2x SG 10706 サイドガイドワイヤー $\phi 1.3 \text{ mm} \times 2.6 \text{ m}$


Optional parts / オプションのコンポーネント:

- 2x SG 8236 サイドガイドワイヤーベース ロング
- 2x SG 10772 サイドガイドエンドカバー スクエア
- 2x SG 10643 サイドガイドワイヤー $\phi 1.3 \text{ mm} \times 4.2 \text{ m}$
- 1x SG 10669 サイドガイドダブルベース ロング
- 1x SG 10673 サイドガイドダブルベース ショート
- 1x SG 10701 サイドガイドダブルワイヤーフォルダー

Note / 注意:


- サイドガイドオプションを使用すると、ライトギャップが増加します
- 垂直から最大15°角度をつけられます

**E. TWO SINGLE
SYSTEMS SIDE-
BY-SIDE /
製品2台の連結仕
様**



Additional parts / 追加部品:
- 1x SG 10632 コネクションブラケットカバー


**F. CHILD SAFETY /
チャイルドセーフティ**

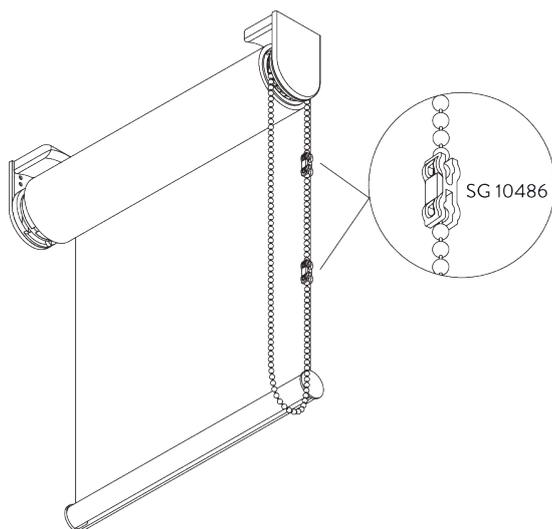

チェーンブレイクコネクター SG 10486は、チェーンを引く力が6 kgを超えると分離します。

Note / 注意 :

- チェーンループが床から少なくとも60 cm離れるように設置します。

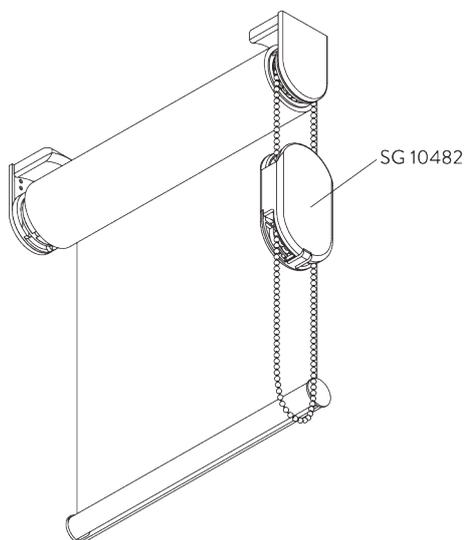


チャイルドセーフティデバイス SG 10482は、チェーンを引く力が6 kgを超えると分離します。

Note / 注意 :

- チャイルドセーフティデバイスのチェーンループが床から少なくとも60 cm離れるように設置します。

**G. FASCIA & BOX /
フェイス & ボックス**

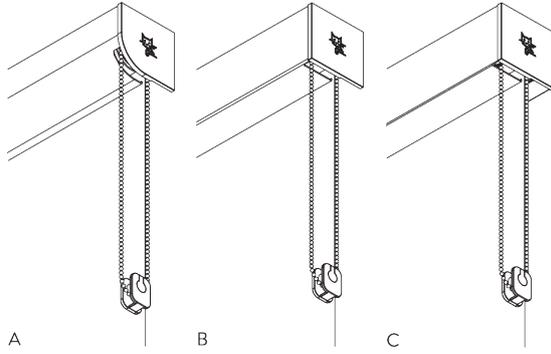

A:フェイスラウンド
B:フェイススクエア
C:ボックス

サイズ:

- S: 78 x 73 mm



- L: 110 x 110 mm

Note / 注意 :







- ボトムバー-SG11442のみ適用可能


















PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

	SG 4226 ダブルテープ 30 mm
	SG 10530 メタルビードチェーン ϕ 4 mm
	SG 10531 チューブ ϕ 41 mm
	SG 10542 ブラケット
	SG 10543 ブラケット
	SG 10547 スプリング C レフト, 641 mm
	SG 10556 チューブアダプター
	SG 10574 ブラケットサイドカバー
	SG 10575 ブラケットトップカバー
	SG 10668 PVC ストリップ 10 mm
	SG 10731 チャイルドセーフティ リタイナーセット
	SG 10760 ボトムバー
	SG 10761 エンドカバー

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

	SG 3033 クランプ		SG 10548 スプリング D レフト, 721 mm
	SG 3044 クランプ		SG 10549 スプリング E レフト, 824 mm
	SG 4903 ボトムバー		SG 10550 チェーンドライヴ
	SG 8235 サイドガイドワイヤーベース ショート		SG 10551 スプリング A ライト, 420 mm
	SG 8236 サイドガイドワイヤーベース ロング		SG 10552 スプリング B ライト, 487 mm
	SG 8237 サイドガイドワイヤーホルダー		SG 10553 スプリング C ライト, 641 mm
	SG 8249 サイドガイドデバイス		SG 10554 スプリング D ライト, 721 mm
	SG 10139 + サラネジ 2.9 x 6.5		SG 10555 スプリング E ライト, 824 mm
	SG 10486 チャイルドセーフティ チェーンブレイク コネクターセット		SG 10559 エンドストップ レフトスレッド コネクターセット
	SG 10498 + サラネジ 2.9 x 9.5		SG 10560 エンドストップ ライトスレッド
	SG 10534 インсталレーションレール		SG 10632 コネクションブラケットカバー
	SG 10539 ブラケット		SG 10641 サイドガイドアイレット
	SG 10545 スプリング A レフト, 420 mm		SG 10642 サイドガイドワイヤーホルダー
	SG 10546 スプリング B レフト, 487 mm		SG 10643 サイドガイドワイヤー ϕ 1.3 x 4.2 m

	SG 10669 サイドガイド ダブルベース ロング		SG 10772 サイドガイドエンドカバー		SG 11446 ブラケット左 73 mm
	SG 10673 サイドガイド ダブルベース ショート		SG 11178 エンドカバー		SG 11447 ブラケット右 73 mm
	SG 10690 スペーサー		SG 11180 クランプ		SG 11448 ブラケット左 73 mm
	SG 10697 スプリング F レフト, 921 mm		SG 11430 フェイスアール 73 mm		SG 11449 ブラケット右 73 mm
	SG 10698 スプリング G レフト, 921 mm		SG 11431 フェイスアラウンド 73 mm		SG 11530 フェイスアール 110 mm
	SG 10699 スプリング F ライト, 921 mm		SG 11432 フェイスアスクエア 73 mm		SG 11531 フェイスアラウンドカバー 110 mm
	SG 10700 スプリング G ライト, 921 mm		SG 11433 ボックスケース 73 mm		SG 11532 フェイスアスクエアカバー 110 mm
	SG 10701 サイドガイド ダブルワイヤーホルダー		SG 11434 ボックスカバー		SG 11533 ボックスカバー 110 mm
	SG 10706 サイドガイドワイヤー - ϕ 1.3x2.6 m		SG 11437 ブラケットカバーラウンド左 73 mm		SG 11534 ボックスカバー 110 mm
	SG 10707 エンドストップ		SG 11438 ブラケットカバーラウンド右 73 mm		SG 11537 ブラケットカバーラウンド左 110 mm
	SG 10709 チェーンストップ		SG 11439 ブラケットカバースクエア左 73 mm		SG 11538 ブラケットカバーラウンド右 110 mm
	SG 10762 サイドガイドエンドカバー		SG 11440 ブラケットカバースクエア右 73 mm		SG 11539 ブラケットカバースクエア左 110 mm
	SG 10770 ボトムバー		SG 11442 ボトムバー		SG 11540 ブラケットカバースクエア右 110 mm
	SG 10771 エンドカバー		SG 11443 エンドカバー		SG 11546 ブラケット左 110 mm



SG 11547

ブラケット右 110 mm



SG 11548

ブラケット左 110 mm



SG 11549

ブラケット右 110 mm
