
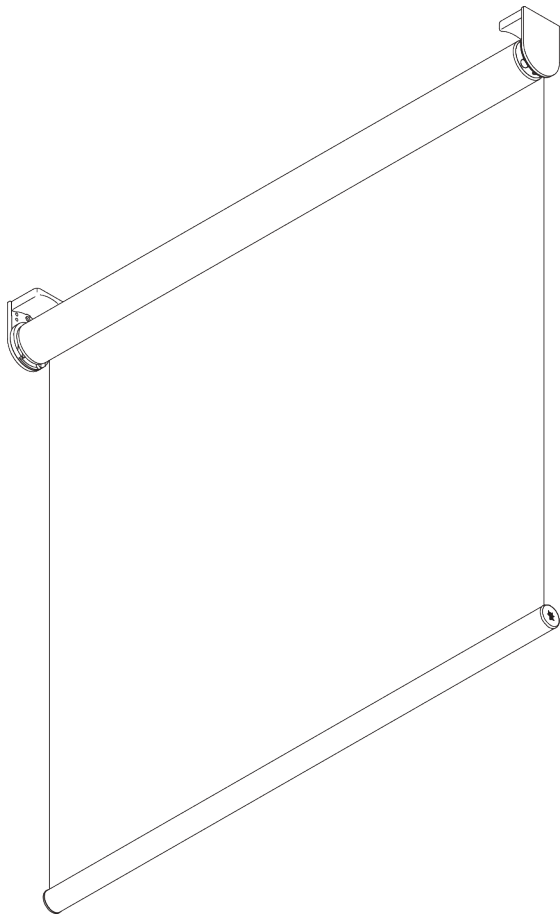


SG 4960



PRODUCT INFORMATION / 製品情報【海外取寄せ品】

- 操作方法: 電動操作
- 製作範囲: S(スモール) - M(ミディアム)
- 設置範囲: 天井、正面壁、カーテン&ブラインドボックス
- カラー: ブラケットカバー & ボトムバー - シルバー、ホワイト、ブラック
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください

Features / 特徴:

- 静音かつ高速なモーターを搭載, 低速停止機能
- オプションによる多彩な制御対応
- 製品2台の連結が可能
- 設置が容易なクリックインブラケット
- オプションにてインスターレーションレールの利用が可能


06/2025/V1

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様


A. SYSTEM
DIMENSIONS /
システム寸法範囲



単一システム: 2.4 m
ダブルシステム: 4.8 m



61 cm*
*モーター仕様表を ご参
照ください




4 m



単一システム: 9.6 m²
ダブルシステム: 19.2
m²



5.5 kg



推奨される幅/高さの
最大比率 1:3

ファブリックの厚みによる
最大製品高さの条件

正面壁付の場合 (ファブリックスクリーンの窓側巻き上げ)


Fabric thickness	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. system drop	cm	400	400	400	400	400	400	390	350	320	290	270	250	230	220

天井付/正面壁付の場合 (ファブリックスクリーンの室内側巻き上げ)

Fabric thickness	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. system drop	cm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	380	350	330	300	280


B. PROFILE / レール

レールの情報




SG 10532

チューブ ϕ 43 mm




SG 10760

ボトムバー




SG 10770

ボトムバー




SG 4903

ボトムバー




SG 10534

インストールレール




SG 11430

フェイスレール 73 mm




SG 11530

フェイスレール 110 mm




SG 11431

フェイスアラウンド 73 mm




SG 11531

フェイスアラウンドカバー 110 mm




SG 11432

フェイススクエア 73 mm




SG 11532

フェイススクエアカバー 110 mm



SG 11433

ボックスケース 73 mm




SG 11533

ボックスカバー 110 mm




SG 11434

ボックスカバー



SG 11534

ボックスカバー 110 mm




SG 11542

サイドガイドチャンネル

C. HOW TO MEASURE / 測定方法


ブラケットカバー含む

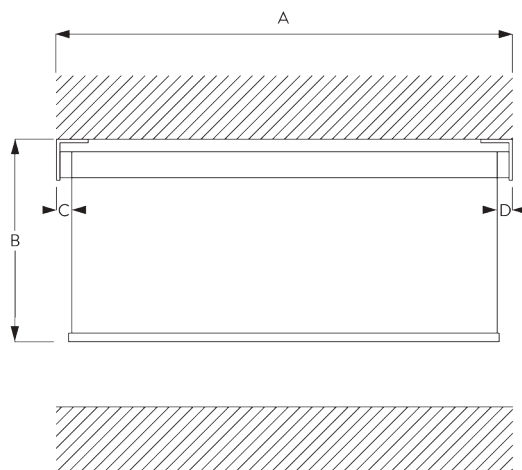

A: 製品幅
B: 製品高さ
C: ライトギャップ: 13 mm
D: 操作サイドのライトギャップ: 19 mm

注意:
ライトギャップは、モーター仕様によって異なりますのでリストを参照してください。
すべての測定値には、片側のブラケットカバーに 2 mmが含まれています。


Fascia & Box / フェイス & ボックス

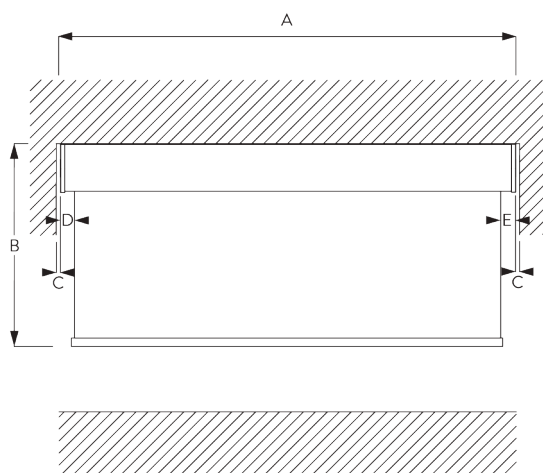

A: 製品幅
B: 製品高さ
C: ギャップ: 最小 10 mm (カバー使用時)*
D: ライトギャップ: 15 mm
E: ライトギャップ操作側: 21 mm

注意:
異なるライトギャップはモーターの仕様を参照してください。
*壁とシステムとの間のギャップを減らすために、フェイスをシステムよりも広くすることができます。

フェイス / サイドレール 付きボックス SG 11542

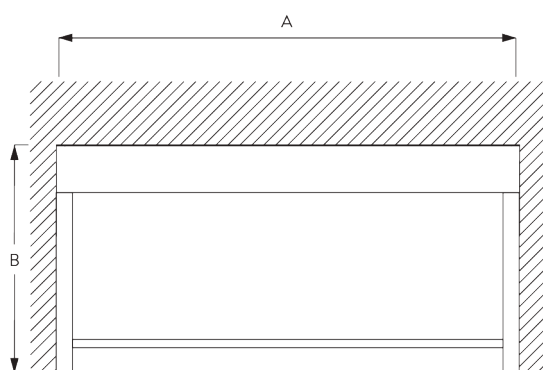

A: 製品幅
B: 製品高さ

FITTING / 設置範囲


A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

ブラケット類の位置

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。




ブラケット (正面壁付 / 天井付)




フェイス / ボックス & インストールレール
SG 10534 (正面壁付 / 天井付)


B. CEILING FITTING / 天井設置

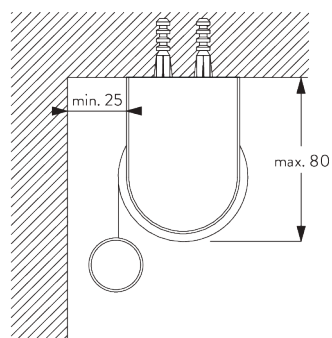

両サイドのブラケット

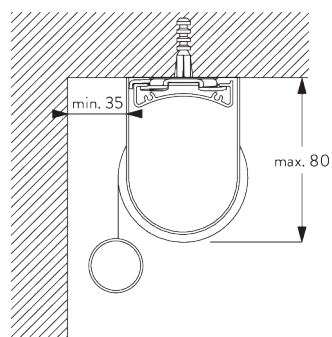


インストールレール SG 10534 & クランプ
SG 3033 or SG 3044

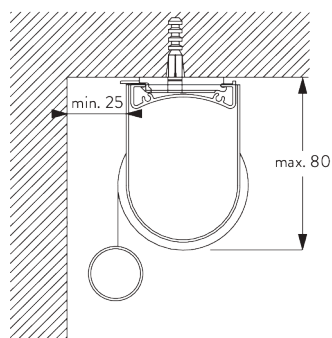

インストールレール SG 10534 & ブラケット
SG 10539


製品2set連結では対応不可となります

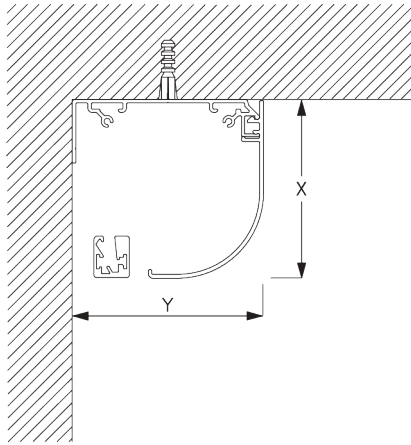

フェイスアラウンド

X = フェイシア S 73 mm / フェイシア L 110 mm


Y = フェイシア S 78 mm / フェイシア L 110 mm

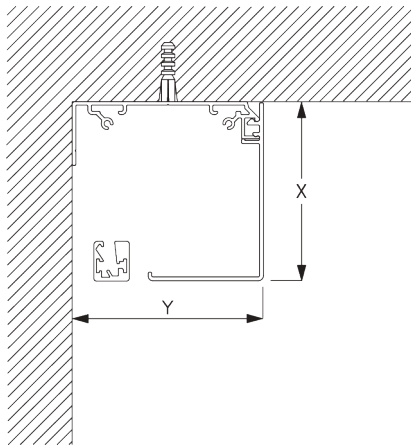

フェイススクエア

X = フェイシア S 73 mm / フェイシア L 110 mm


Y = フェイシア S 78 mm / フェイシア L 110 mm

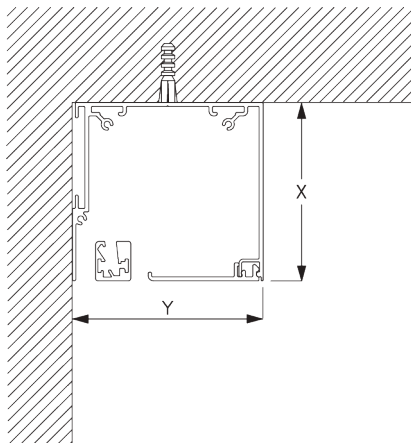


ボックス

X = ボックス S 73 mm / ボックス L 110 mm


Y = ボックス S 78 mm / ボックス L 110 mm




SG 3033
クランプ




SG 3044
クランプ




SG 10534
インストールレーションレール



SG 10539
ブラケット




SG 10542
ブラケット




SG 10543
ブラケット



SG 10574
ブラケットサイドカバー




SG 10575
ブラケットトップカバー




SG 10690
スペーサー


C. WALL FITTING / 正面壁設置

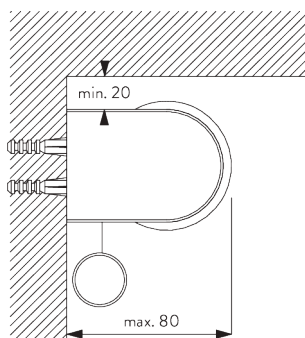

両サイドのブラケット




インスレーションレール SG 10534 & クランプ
SG 3033 or SG 3044



**インストールレール SG 10534 & ブラケット
SG 10539**


製品2台連結は対応不可となります

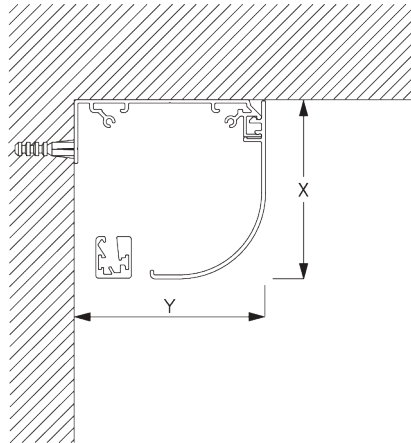

フェイスラウンド

X =フェイス S 73 mm / フェイス L 110 mm


Y =フェイス S 78 mm / フェイス L 110 mm

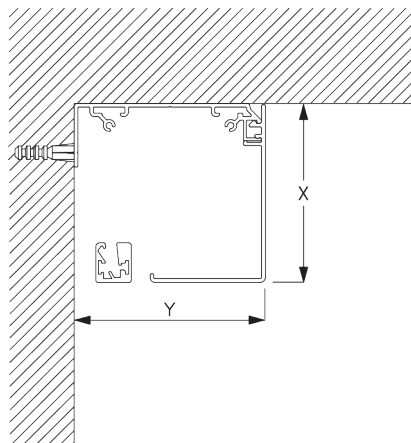

フェイススクエア

X =フェイス S 73 mm / フェイス L 110 mm


Y =フェイス S 78 mm / フェイス L 110 mm

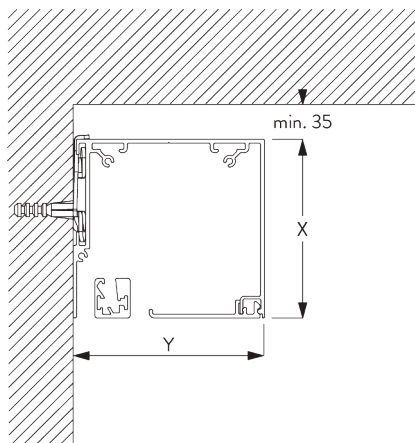


**ボックスSとクランプ SG 3044 /ボックスLとクランプ
SG 11180**

X =ボックス S 73 mm /ボックス L 110 mm

Y =ボックス S 78 mm /ボックス L 110 mm




SG 3033
クランプ




SG 3044
クランプ




SG 11180
クランプ




SG 10534
インストールレール




SG 10539
ブラケット




SG 10542
ブラケット




SG 10543
ブラケット



SG 10574
ブラケットサイドカバー




SG 10575
ブラケットトップカバー




SG 10690
スペーサー


D. RECESS
FITTING /
リセスフィッティング

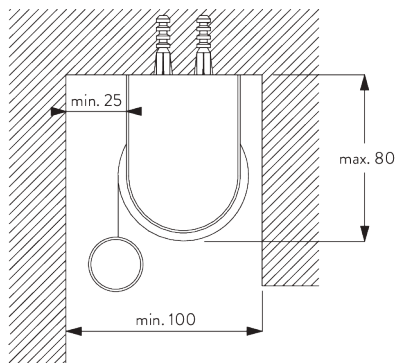


両サイドのブラケット

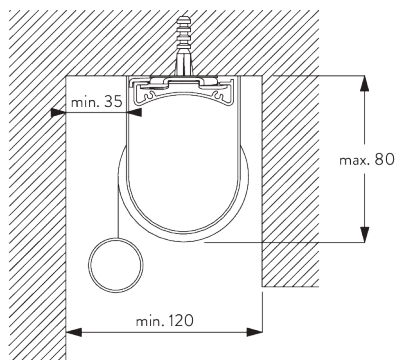


インスレーションレール SG 10534 & クランプ
 SG 3033 or SG 3044

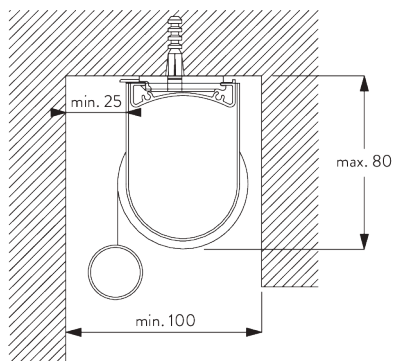


インスレーションレール SG 10534 & ブラケット
 SG 10539
 製品2台連結は対応不可となります

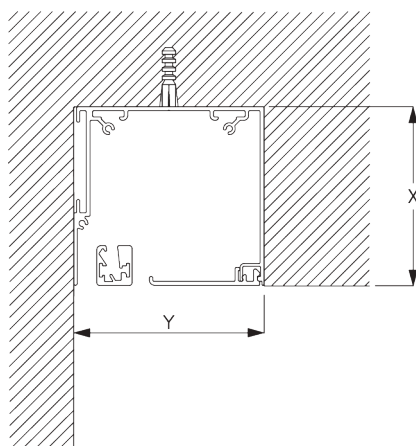


ボックス
 X = ボックス S 73 mm / ボックス L 110 mm
 Y = ボックス S 分 79 mm / ボックス L 分 111 mm




SG 3033
クランプ




SG 3044
クランプ




SG 10534
インストールレール




SG 10539
ブラケット




SG 10542
ブラケット




SG 10543
ブラケット



SG 10574
ブラケットサイドカバー





SG 10575
ブラケットトップカバー





SG 10690
スペーサー


**E. FITTING WITH
SIDE GUIDE
OPTION /
サイドガイドオプション
との組合せ**




製品1台の設置




**製品2台連結時の設置
(サイドバイサイド インストール)**




SG 8235
サイドガイドワイヤーベース
ショート




SG 8236
サイドガイドワイヤーベース ロ
ング




SG 8237
サイドガイドワイヤー ホルダー




SG 8249
サイドガイドデバイス




SG 10762
サイドガイドエンドカバー




SG 10772
サイドガイドエンドカバー




SG 4944
サイドガイドエンドカバー




SG 10641
サイドガイドアイレット




SG 10642
サイドガイドワイヤーホルダー




SG 10643
サイドガイドワイヤー ϕ
1.3x4.2 m




SG 10669
サイドガイド ダブルベース ロ
ング



SG 10673
サイドガイド ダブルベース
ショート




SG 10701
サイドガイド ダブルワイヤーホ
ルダー



SG 10706
サイドガイドワイヤー ϕ
1.3x2.6 m


SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. FABRIC ROLL-OFF / ファブリックの降下方 向

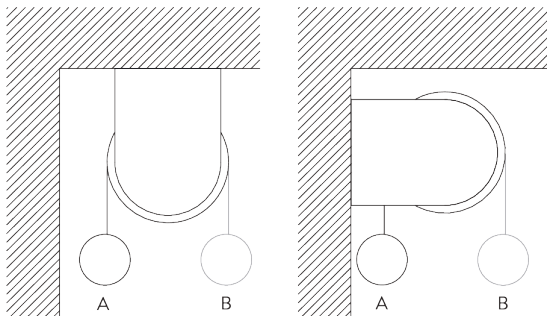


A:ファブリックを窓側から降下 (標準)
B:ファブリックを室内側から降下 (オプション)

B. INSTALLATION PROFILE / インストールレー ル



C. SIDE GUIDES / サイドガイド仕様

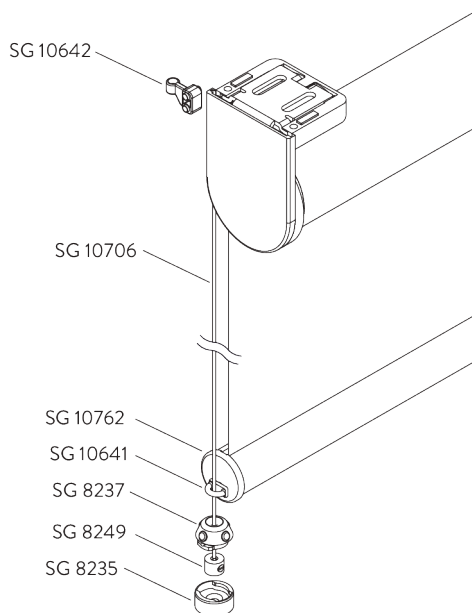

Additional parts / 追加部品:

- 2x SG 8235 サイドガイドワイヤーベース ショート
- 2x SG 8237 サイドガイドワイヤーフォルダー
- 2x SG 8249 サイドガイドデバイス
- 2x SG 10762 サイドガイドエンドカバー
- 2x SG 10641 サイドガイドアイレット
- 2x SG 10642 サイドガイドワイヤーフォルダー
- 2x SG 10706 サイドガイドワイヤー $\phi 1.3 \text{ mm} \times 2.6 \text{ m}$


Optional parts / オプション部品:

- 2x SG 8236 サイドガイドワイヤーベース ロング
- 2x SG 10772 サイドガイドエンドカバー スクエア
- 2x SG 10643 サイドガイドワイヤー $\phi 1.3 \text{ mm} \times 4.2 \text{ m}$
- 1x SG 10669 サイドガイドダブルベース ロング
- 1x SG 10673 サイドガイドダブルベース ショート
- 1x SG 10701 サイドガイドダブルワイヤーフォルダー

Note / 注意:

- サイドガイドオプションを使用すると、ライトギャップが増加します
- 垂直から最大15°角度をつけられます


**D. TWO
CONNECTED
SYSTEMS /
製品2台の連結 &
連動仕様**



Additional parts / 追加部品:

- 1x SG 10558 コネクションチューブアダプター
- 2x SG 10626 コネクションブラケット
- 2x SG 10627 コネクションフランジ
- 1x SG 10628 コネクティングチューブアダプター
- 1x SG 10632 コネクションブラケットカバー


**E. TWO SINGLE
SYSTEMS SIDE-
BY-SIDE /
製品2台の 連結仕
様**



Additional parts / 追加部品:

- 1x SG 10632 コネクションブラケットカバー

**F. FASCIA & BOX /
フェイス / ボックス**

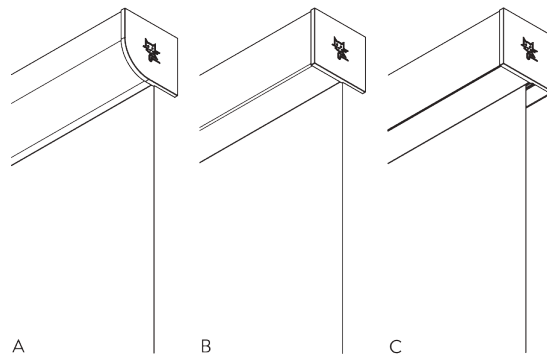


A:フェイスラウンド
B:フェイススクエア
C:ボックス

サイズ:

- S: 78 x 73 mm
- L: 110 x 110 mm

Note / 注意:


- ボトムバー SG 11442 のみ適用可能
- 接続されたシステムでは不可能
- リクエストに応じて、1つのフェイスカバーを備えた2つのシステムが可能

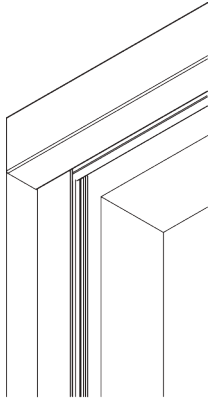

フェイスまたはボックスで使用するオプションのサイドガイドチャンネル SG 11542。

Note / 注意:

- 枠内取付けのみ設置可能
- ボックス：リセスフィッティングのみ

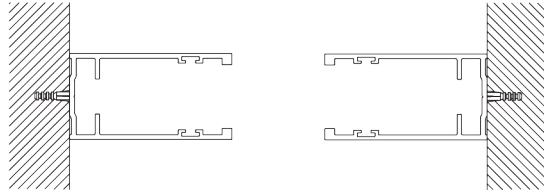

MOTOR & CONTROLS / モーター & コントロール

A. MOTOR FEATURES / モーターの特徴

Motor / モーター		25-Series
		SG 11625
Motor Features / モーターの特徴		
Soft stop / ソフトストップ機能		●
Electronic end-stop / 端部自動停止機能		●
Electronic revolution counter (unlimited revolution) / 回転式リミットカウンター		●
Parallel wiring possible without additional relays / リレーを追加することなく並列配線が可能		●
Disconnectable motor cable / 着脱可能なモーターケーブル		●
IP class / IP クラス		IP 30
Control Features / 制御の特徴		
Mains power control / 主電源制御		●
Suitable for most major home automation systems (with suitable interface) / 一般的なホームオートメーションによる制御が可能		●

B. MOTOR SPECIFICATIONS / モーター仕様

Motor / モーター	ライトギャップ * D = モーター側	製品最小寸法	電圧 AC	電流	周波数	回転速度 / 分
25-Series						
SG 11625	C: 13 mm / D: 19 mm	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32 rpm

*フェイスとボックスのライトギャップ: C +2 mm / D +2 mm

C. OPERATING
METHODS /
操作方法

詳しくは*Silent Gliss*にお問い合わせください。

壁固定スイッチ



システムは壁固定スイッチによって作動させることができます。

リモコン制御



様々なリモコン制御の利用が可能です






D. WIRING
DIAGRAMS /
配線図















配線図の詳細については、当社へお問い合わせください。










PARTS / 部品


A. STANDARD PARTS / 標準部品

	SG 4226 ダブルテープ 30 mm
	SG 10284 リング
	SG 10532 チューブ Ø 43 mm
	SG 10542 ブラケット
	SG 10543 ブラケット
	SG 10557 チューブアダプター
	SG 10574 ブラケットサイドカバー
	SG 10575 ブラケットトップカバー
	SG 10620 モーターフランジ 10/20-シリーズ
	SG 10621 チューブアダプター
	SG 10668 PVC ストリップ 10 mm
	SG 10760 ボトムバー
	SG 10761 エンドカバー
	SG 11354 モータードライブ 10/20シリーズ

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品


	SG 3033 クランプ
	SG 3044 クランプ
	SG 4508 ブラシ 5x7 mm
	SG 4903 ボトムバー
	SG 8235 サイドガイドワイヤーベース ショート
	SG 8236 サイドガイドワイヤーベース ロング
	SG 8237 サイドガイドワイヤーホルダー
	SG 8249 サイドガイドデバイス
	SG 10139 +サネジ 2.9 x 6.5
	SG 10498 +サネジ 2.9 x 9.5
	SG 10534 インスレーションレール
	SG 10539 ブラケット
	SG 10544 ブラケット
	SG 10558 チューブアダプターコネクション
	SG 10625 モーターフランジ, 10/20-シリーズ
	SG 10626 コネクションブラケット
	SG 10627 コネクションフランジ
	SG 10628 コネクションチューブアダプター
	SG 10632 コネクションブラケットカバー
	SG 10641 サイドガイドアイレット
	SG 10642 サイドガイドワイヤーホルダー
	SG 10643 サイドガイドワイヤー Ø 1.3 x 4.2 m
	SG 10651 コネクションフランジ
	SG 10669 サイドガイド ダブルベース ロング
	SG 10673 サイドガイド ダブルベース ショート
	SG 10690 スペーサー
	SG 10701 サイドガイド ダブルワイヤーホルダー
	SG 10706 サイドガイドワイヤー Ø 1.3 x 2.6 m

	SG 10747 モータープレート S		SG 11433 ボックスケース 73 mm		SG 11460 プラグカバー
	SG 10753 モータープレート		SG 11434 ボックスカバー		SG 11530 フェイスアレル 110 mm
	SG 10762 サイドガイドエンドカバー		SG 11437 ブラケットカバーラウンド左 73 mm		SG 11531 フェイスア라운드カバー 110 mm
	SG 10770 ボトムバー		SG 11438 ブラケットカバーラウンド右 73 mm		SG 11532 フェイススクエアカバー 110 mm
	SG 10771 エンドカバー		SG 11439 ブラケットカバースクエア左 73 mm		SG 11533 ボックスカバー 110 mm
	SG 10772 サイドガイドエンドカバー		SG 11440 ブラケットカバースクエア右 73 mm		SG 11534 ボックスカバー 110 mm
	SG 11178 エンドカバー		SG 11442 ボトムバー		SG 11537 ブラケットカバーラウンド左 110 mm
	SG 11180 クランプ		SG 11443 エンドカバー		SG 11538 ブラケットカバーラウンド右 110 mm
	SG 11258 チューブアダプター		SG 11446 ブラケット左 73 mm		SG 11539 ブラケットカバースクエア左 110 mm
	SG 11322 +サラネジ PT KA35x10 WN 1413		SG 11447 ブラケット右 73 mm		SG 11540 ブラケットカバースクエア右 110 mm
	SG 11323 +サラネジ PT KA35x12 WN 1413		SG 11448 ブラケット左 73 mm		SG 11542 サイドガイドチャンネル
	SG 11430 フェイスアレル 73 mm		SG 11449 ブラケット右 73 mm		SG 11546 ブラケット左 110 mm
	SG 11431 フェイスア라운드 73 mm		SG 11450 ブラケット左 73 mm		SG 11547 ブラケット右 110 mm
	SG 11432 フェイススクエア 73 mm		SG 11451 ブラケット右 73 mm		SG 11548 ブラケット左 110 mm



SG 11549

ブラケット右 110 mm




SG 11550

ブラケット左 110 mm




SG 11551

ブラケット右 110 mm




SG 11931

無線ハンドヘルド1チャンネル




SG 11932

無線ハンドヘルド6チャンネル



SG 11936

無線ウォールトランスミッター 1チャンネル



SG 11937

無線壁送信機 6 チャンネル

