
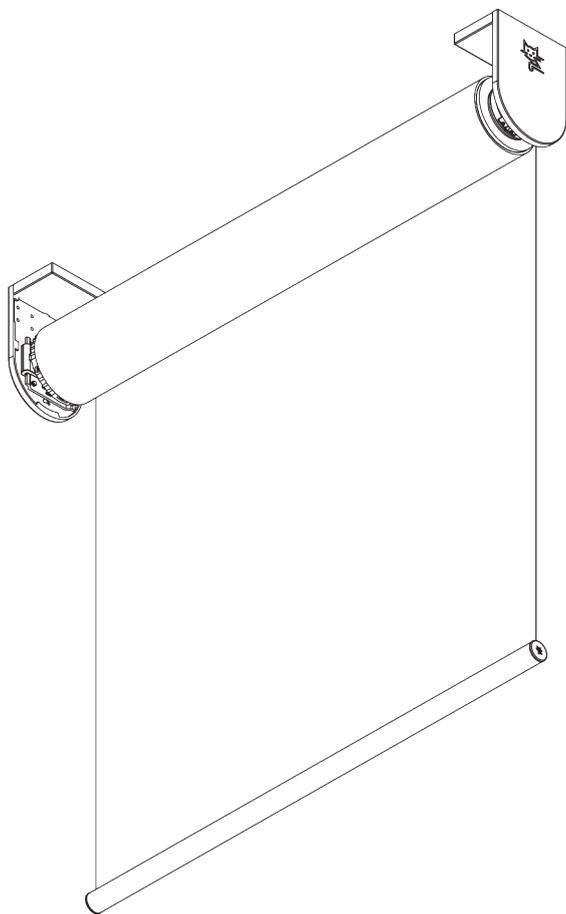


SG 4980



PRODUCT INFORMATION / 製品情報【海外取寄せ品】


- 操作方法: 電動操作
- 製作範囲: L(ラージ)
- 設置範囲: 天井、正面壁、カーテン&ブラインドボックス
- カラー: ホワイト、グレー、ブラック、特注色も対応可
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください

Features / 特徴:


- 最も静音で高速なモーターを搭載
- 低速停止機能
- オプションによる多彩な制御対応
- ファブリックの左右傾き調整機能

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様


A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲



4 m



95 cm*
*モーター仕様表をご参照ください




12 m



36 m²



23 kg



推奨される幅/高さの
最大比率 1:3

最大スクリーン面積

		A →				
		2 m	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m
B ↓	2 m	●	●	●	●	●
	2.5 m	●	●	●	●	●
	3 m	●	●	●	●	●
	3.5 m	●	●	●	●	●
	4 m	●	●	●	●	●
	4.5 m	●	●	●	●	●
	5 m	●	●	●	●	●
	5.5 m	●	●	●	●	●
	6 m	●	●	●	●	●
	6.5 m	●	●	●	●	●
	7 m	●	●	●	●	●
	7.5 m	●	●	●	●	●
8 m	●	●	●	●	●	
8.5 m	●	●	●	●	●	
9 m	●	●	●	●	●	
9.5 m	●	●	●	●		
10 m	●	●	●	●		
10.5 m	●	●	●			
11 m	●	●	●			
11.5 m	●	●	●			
12 m	●	●	●			




● SG 4929 (ø 80 mm)


max. 36 m²

B. PROFILE / レール


レールの情報



SG 4929
チューブ ϕ 80 mm



SG 10760
ボトムバー




SG 10770
ボトムバー



SG 4903
ボトムバー

C. HOW TO MEASURE / 測定方法

ブラケットカバー含む

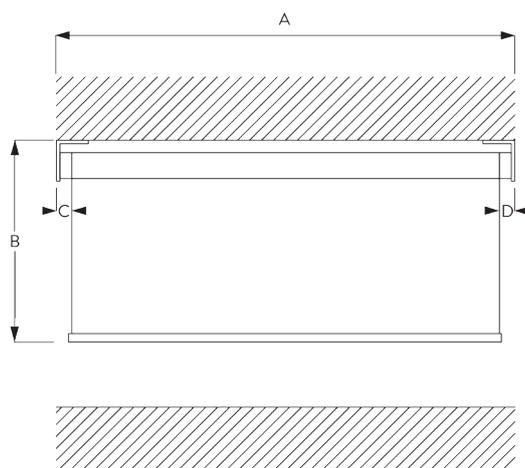

A: 製品幅
B: 製品高さ
C: ライトギャップ: 32 mm
D: ライトギャップ操作側: 39 mm

注意:
すべての測定値には、片側のブラケットカバーに3mmが含まれています。


FITTING / 設置範囲

A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

ブラケット類の位置





調整可能なブラケット
(垂直調整用)

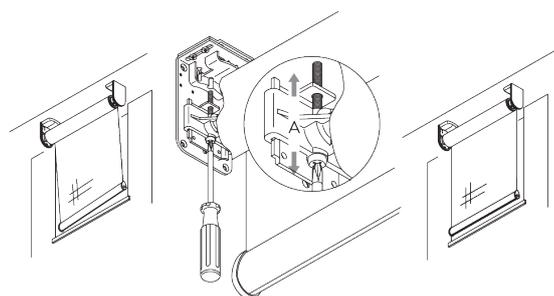


ファブリックの垂直調整が可能です。


**B. CEILING
FITTING /
天井設置**

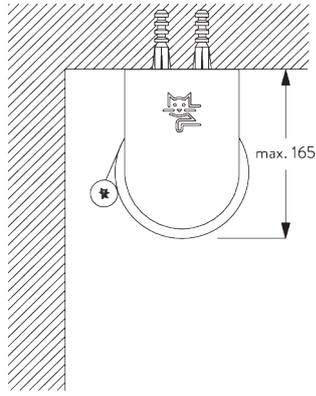

SG 4984
ブラケットカバー





SG 4986
ブラケットカバー




SG 4988
ブラケット


**C. WALL FITTING /
正面壁設置**

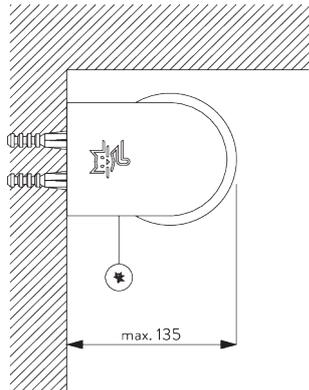

SG 4984
ブラケットカバー




SG 4986
ブラケットカバー




SG 4988
ブラケット


**D. RECESS
FITTING /
リセスフィッティング**

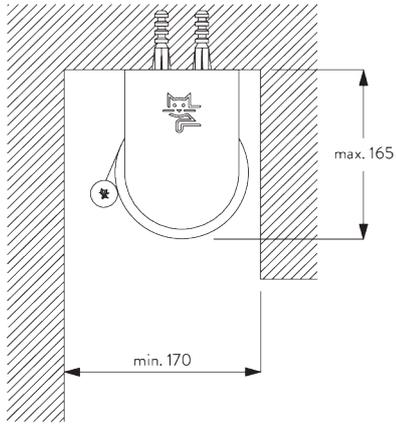

SG 4984
ブラケットカバー





SG 4986
ブラケットカバー




SG 4988
ブラケット


**E. FITTING WITH
SIDE GUIDE
OPTION /
サイドガイドオプション
との組合せ**




SG 3036
ブラケット 47 mm




SG 4944
サイドガイドエンドカバー



SG 4946
サイドガイド用ワイヤーファスナー




SG 4947
サイドガイド用ワイヤーファスナー



SG 4948
サイドガイドワイヤー $\phi 1.5$
mm


SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. FABRIC ROLL-OFF / ファブリックの降下方 向

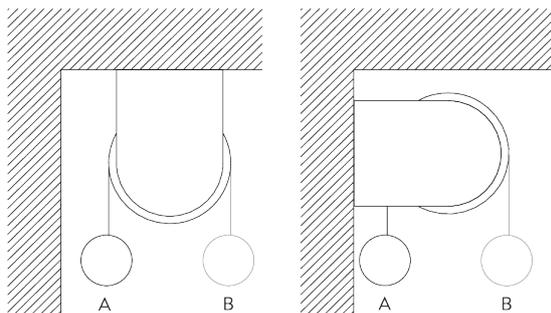

A:ファブリックを窓側から降下 (標準)
B:ファブリックを室内側から降下 (オプション)

B. SIDE GUIDES / サイドガイド仕様

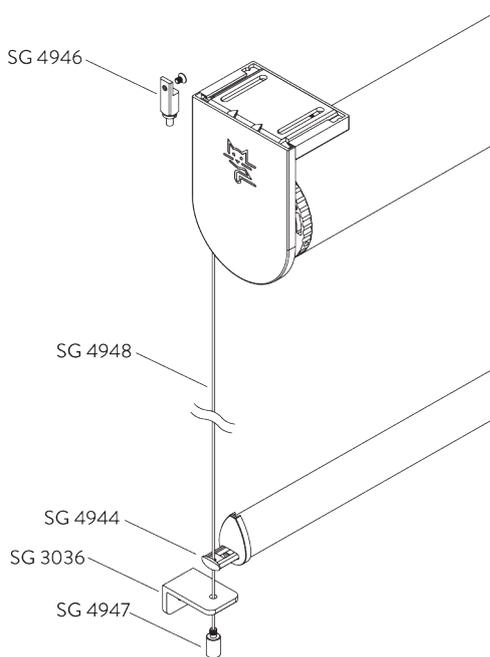

Additional parts / 追加部品:

- 2x SG 3036 ブラケット 47 mm
- 2x SG 4944 サイドガイドエンドカバー
- 2x SG 4946 サイドガイドワイヤーファスナー
- 2x SG 4947 サイドガイドワイヤーファスナー
- 2x SG 4948 サイドガイドワイヤー ϕ 1.5 mm

Note / 注意:

- 垂直から最大15°角度をつけられます

MOTOR & CONTROLS / モーター & コントロール

A. MOTOR FEATURES / モーターの特徴

Motors / モーター		40-Series
		SG 11947
Motor Features / モーターの特徴		
Soft stop / ソフトストップ機能		●
Electronic end-stop / 自動停止機能		●
Electronic revolution counter (unlimited revolution) / 回転式リミットカウンター		●
One intermediate position possible / 1箇所の中間停止位置設定が可能		●
Bottom bar alignment / ボトムバーのアライメント		●
Parallel wiring possible without additional relays / リレーを追加することなく並列配線が可能		●
Disconnectable motor cable / 取り外し可能なモーターケーブル		●
IP class / IP クラス		IP 30
Control Features / 制御の特徴		
Dry contact control / ドライ接点制御		●
Suitable for most major home automation systems (with suitable interface) / 一般的なホームオートメーションによる制御が可能		●

B. MOTOR SPECIFICATIONS / モーター仕様

Motor / モーター	ライトギャップ D = モーター側	製品最小寸法	電圧 AC	電流	周波数	回転速度 / 分
40-Series						
SG 11947	C: 32 mm / D: 39 mm	95 cm	100-240 V AC	1.1 A	50-60 Hz	20 rpm

C. OPERATING METHODS / 操作方法


詳しくは *Silent Gliss* にお問い合わせください。

壁固定スイッチ



システムは壁固定スイッチによって作動させることができます。

リモコン制御



様々なリモコン制御の利用が可能です。




D. WIRING
DIAGRAMS /
配線図



配線図の詳細については、当社へお問い合わせください。








PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

	SG 4223 PVC ストリップ 14 mm
	SG 4226 ダブルテープ 30 mm
	SG 4906 プレート
	SG 4914 チューブアダプター
	SG 4915 サポート
	SG 4926 モーターフランジ
	SG 4927 モータードライブ
	SG 4928 チューブアダプター
	SG 4929 チューブ \varnothing 80 mm
	SG 4939 シャフト
	SG 4984 ブラケットカバー
	SG 4986 ブラケットカバー
	SG 4988 ブラケット
	SG 6951 皿ボルト M6x70

	SG 10506 +ナベネジ 3.9x16 DIN7981C
	SG 10509 +サラボルトネジ M5x8
	SG 10760 ボトムバー
	SG 10761 エンドカバー
	SG 11259 モータープレート M
	SG 11321 モータードライブ
	SG 11947 チューブラーモーター 100-240V 40シリーズ M10/20

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

	SG 2006 ボトムバー
	SG 3036 ブラケット 47 mm
	SG 4752 プラスチックボトムバー
	SG 4903 ボトムバー
	SG 4943 ロッド \varnothing 4 mm
	SG 4944 サイドガイドエンドカバー
	SG 4946 サイドガイド用ワイヤーファスナー
	SG 4947 サイドガイド用ワイヤーファスナー
	SG 4948 サイドガイドワイヤー \varnothing 1.5 mm
	SG 4951 ボトムウエイト \varnothing 8 mm
	SG 4952 ウエイトバー
	SG 4963 ロッド \varnothing 6 mm
	SG 8249 サイドガイドデバイス
	SG 10502 +サラボルトネジ M4x6 DIN 965A Phillips



SG 10770

ボトムバー



SG 10771

エンドカバー



SG 11178

エンドカバー
