

VERSASCREEN 1%, 2%, 5%, 10%

- 眩しさを抑えた調光性に優れたスクリーン生地
- 建物の方向性に合わせて4つの開放率が選択可能
- 有害物質を含まないエコテックス規格100の認証を取得
- 低排出（化学物質）製品のGreenguard®認証
- 防黴性認証取得

アプリケーション



！

適さない。SG 4905,
SG 4900, SG 4907

織物表示


	1%	2%	5%	10%
	Semi transparent			
	ポリエステル25%、PVC75%			
	520 g/ m ²	510 g/ m ²	420 g/ m ²	400 g/ m ²
	0.70 mm	0.63 mm	0.55 mm	0.55 mm
	295 cm			
	8.9 cm, 12.7 cm, 250 cm, 300 cm			

洗濯表示



技術特性

	8
	難燃性
	ワークステーションに最適化
	全方位性
	抗菌 (ASTM - SGS)
	湿度の高い場所でも使用可能
	Oeko-Tex, Greenguard
	特別色 800 m
	溶着可能

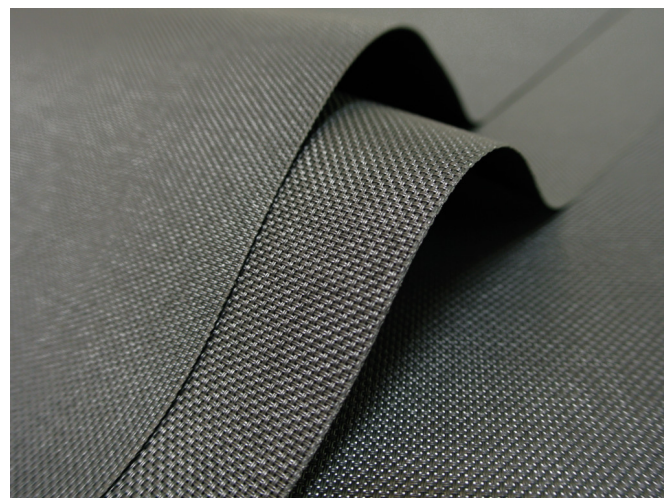

Versascreen 1%, 2%, 5%, 10%

光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)

Versascreen 1%							
Colour	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
001	11.0	15.0	67.0	18.0	0.10	0.50	0.36
003	4.5	7.0	51.0	42.0	0.10	0.60	0.43
401	0.7	3.0	17.0	80.0	0.00	0.81	0.58
901	0.1	0.5	4.0	95.5	0.00	0.89	0.64

Versascreen 2%							
Colour	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
001	12.0	16.0	72.0	12.0	1.4	0.47	0.34
003	5.3	9.0	50.0	41.0	1.4	0.61	0.44
401	1.1	3.0	17.0	80.0	0.70	0.81	0.58
901	0.8	1.0	4.0	95.0	1.0	0.89	0.64

Versascreen 5%							
Colour	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
001	12.0	20.0	66.0	14.0	6.6	0.51	0.37
003	9.0	12.0	44.0	44.0	5.2	0.65	0.47
401	6.0	5.0	6.0	89.0	4.8	0.88	0.64
901	6.0	5.0	5.0	90.0	7.7	0.89	0.64


Versascreen 10%							
Colour	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
001	20.0	24.0	63.0	13.0	6.7	0.54	0.39
003	15.0	19.0	45.0	36.0	8.8	0.65	0.47
401	9.0	11.0	17.0	72.0	9.3	0.82	0.59
901	9.0	9.0	4.0	87.0	9.4	0.90	0.65

T_V Visible light transmission R_S Solar reflectance T_{UV} UV transmission g_{tot} Total g-value
T_S Solar transmission A_S Solar absorption F_C Shading factor


F_C + g_{tot}: ガラスで計算した値: 0.72 / U_g = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Versascreen 1%, 2%, 5%, 10%


001 (1%)




003 (1%)




401 (1%)




901 (1%)



001 (2%)




003 (2%)




401 (2%)




901 (2%)



001 (5%)




003 (5%)




401 (5%)




901 (5%)



001 (10%)



003 (10%)



401 (10%)



901 (10%)